

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 23 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8.7 bar - 125 psi, 25 mm 7.7 bar - 110 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F70771 CXREliteDCLFt12x100

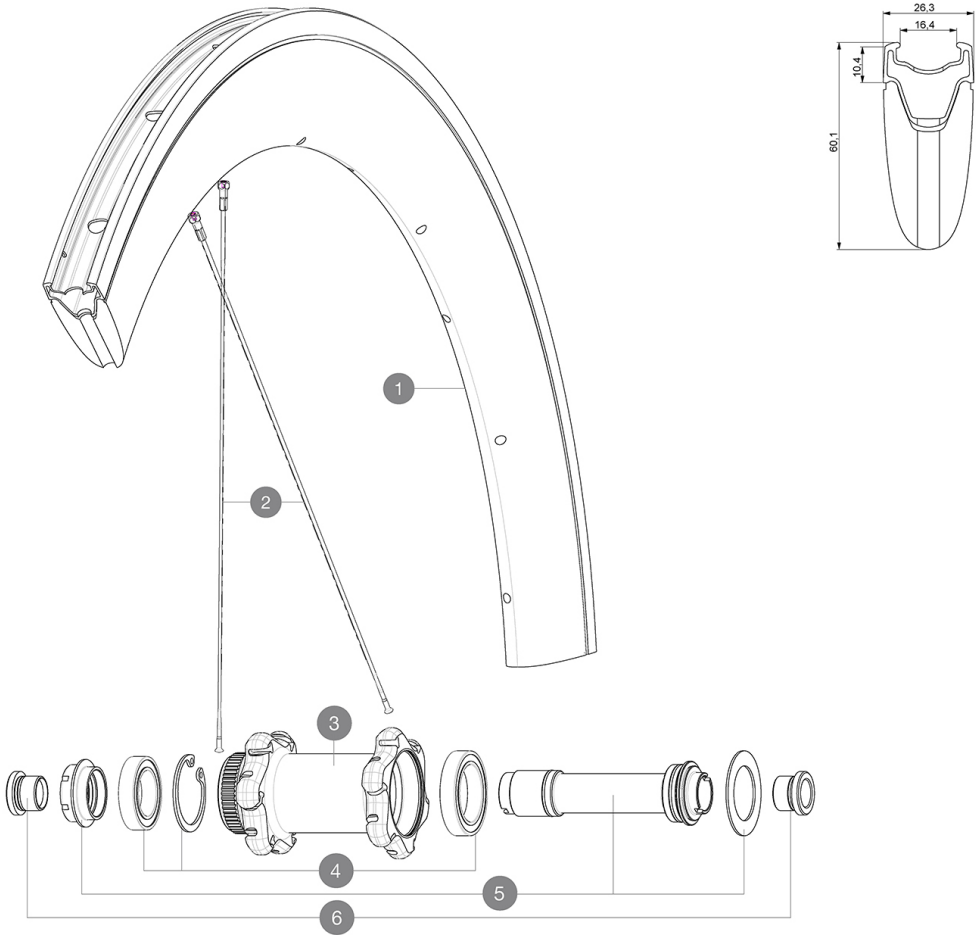

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2408510	KIT FRONT RIM CXR ELITE DISC - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
---	----------	--


HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL

ADAPTERS

6	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

ENTREGADO CON

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxalt alloy with Blackcell flange
 - **Altura** : 60 mm
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : cubierta
 - **Anchura interior** : 16 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x16C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantero** : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 945