


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F70761 CXR Elite Exalith Ft

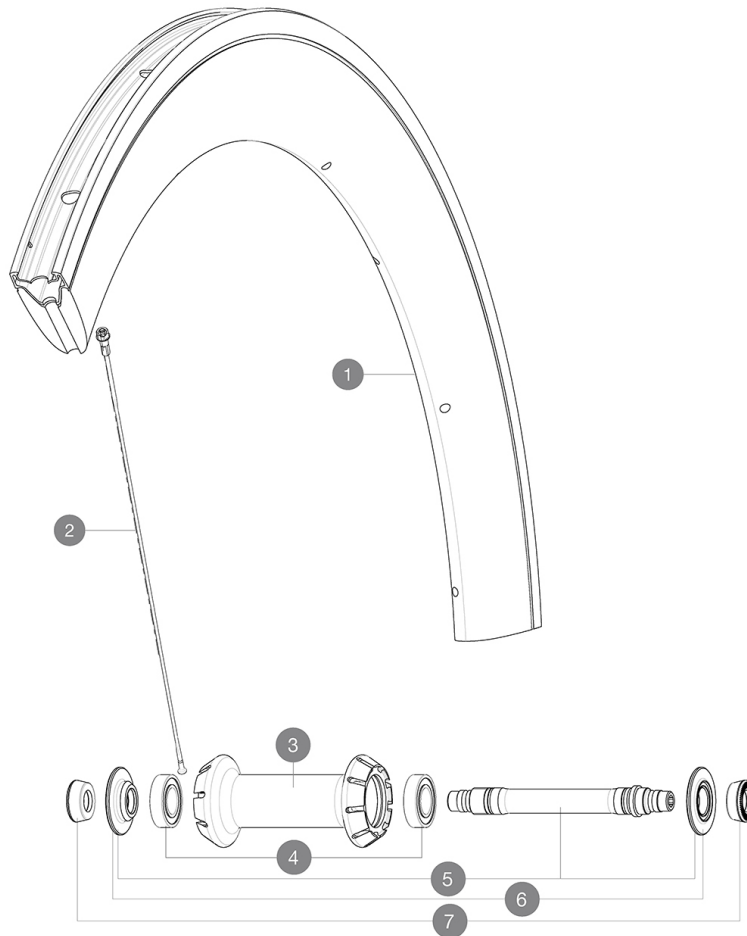

## RIMS



VENTILLOCH Ä (MM): 6,5 :

|   |          |                                                    |
|---|----------|----------------------------------------------------|
| 1 | V2408310 | KIT FRONT RIM CXR ELITE EXALITH - until stock last |
|   | V2690201 | KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)    |

## SPOKES

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | V2275001 | KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKES 283mm + WIDE STEEL NIPPLES |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|


## HUB SHELLS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                             |
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                             |
| 4 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS                 |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

## ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

GELIEFERT MIT

|                                                                                                              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Schnellspanner BR601<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1                                           |  |
| 1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken<br>(V24 703 01 für Shimano/Sram, V24 704 01 für Campagnolo)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1                                                                     |  |
| Felgenband                                                                                                   |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                                        |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                          |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal und Blackcell (Aero-Profil)
- **Profilhöhe** : 60 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 16 mm
- **ETRTO-Größe** : 622x16c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 895