

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 23 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R98081 CXR Elite Exalith Rr

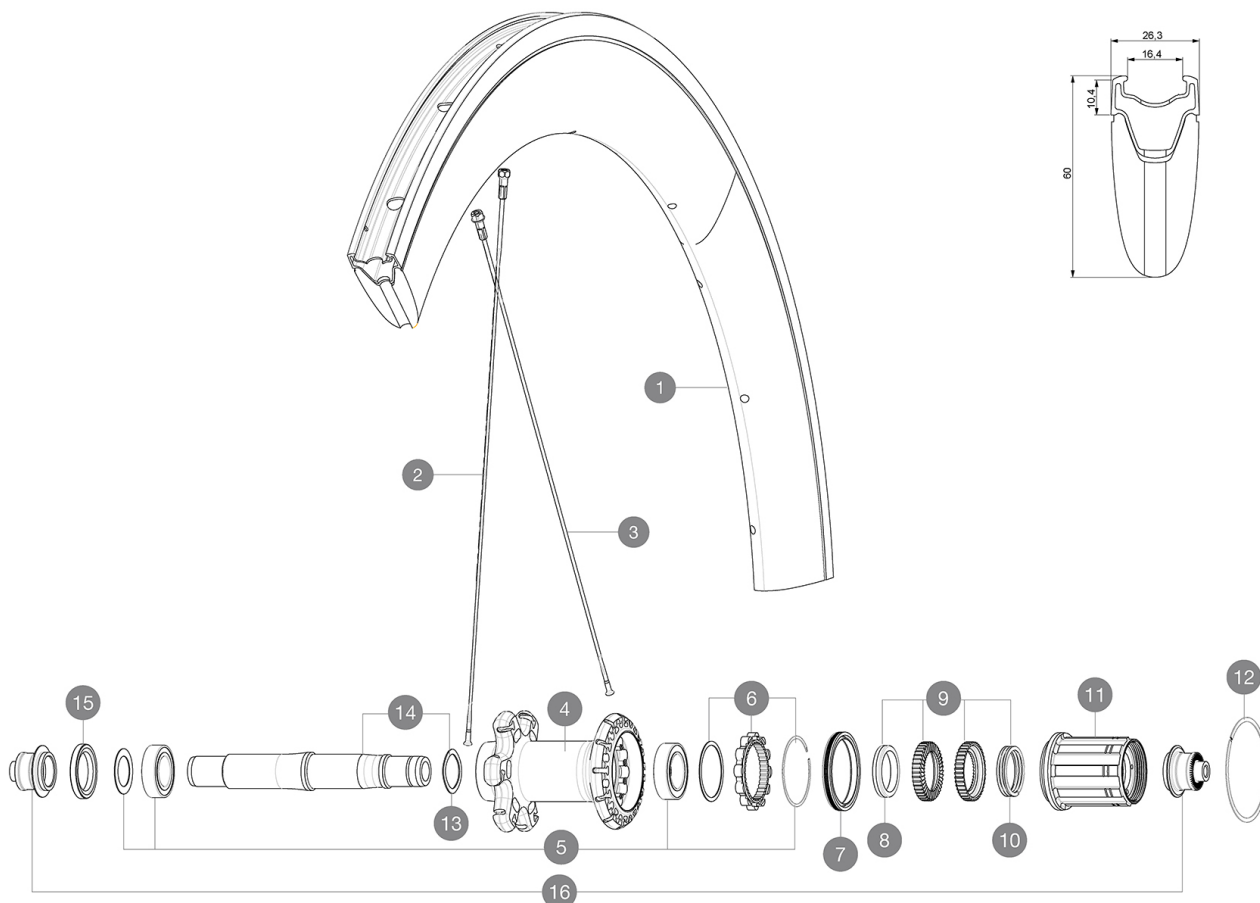

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

ADAPTATEURS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR

RAYONS

- | | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2275201 | KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT |
| 3 | V2275101 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm + |

MOYEURS

- | | | |
|----|----------|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7 |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 8 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS |
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

