


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R98081 CXR Elite Exalith Rr

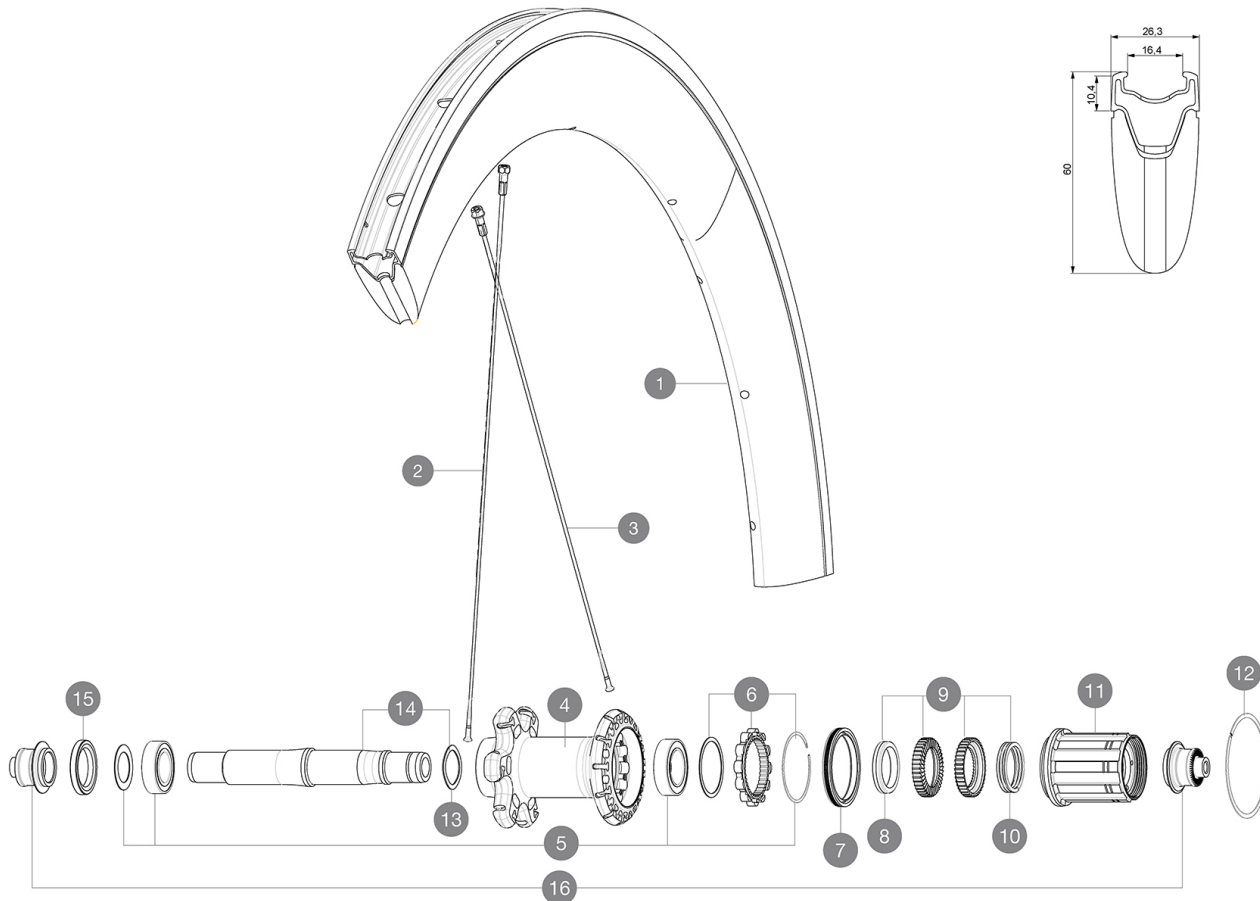

## RIMS



VENTILLOCH Ä (MM): 6,5 :

## ADAPTERS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR


## SPOKES

- |   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2275201 | KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT |
| 3 | V2275101 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +  |

## HUB SHELLS

- |    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                     |
| 5  | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7            |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017         |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                             |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction             |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE              |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                        |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                       |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm             |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                            |
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB                                   |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Schnellspanner BR601<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1                                           |  |
| 1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken<br>(V24 703 01 für Shimano/Sram, V24 704 01 für Campagnolo)<br>1 |  |
| Ventil-Verlängerung<br>(118 952 01)<br>1                                                                     |  |
| Felgenband                                                                                                   |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                                        |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                          |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal und Blackcell (Aero-Profil)
- **Profilhöhe** : 60 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 16 mm
- **ETRTO-Größe** : 622x16c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 1005