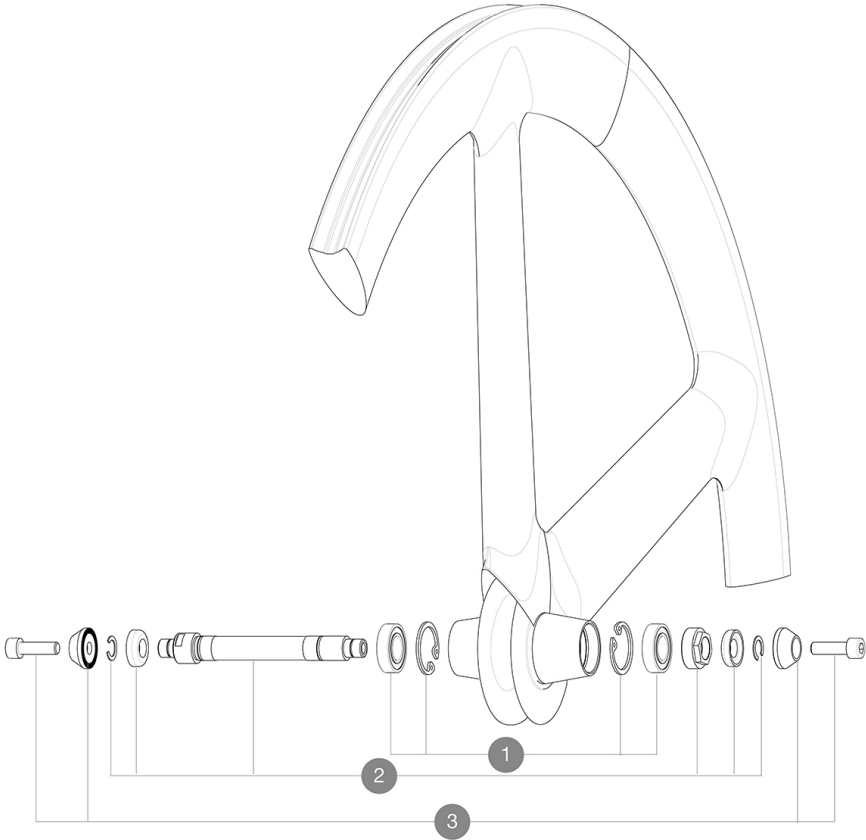


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

REFERENZEN RÄDER

F70741

IO 17 700










HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

ADAPTERS

V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
----------	--------------------------------------

GELIEFERT MIT

Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verl�ngerung (118 952 01) 1	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360-Freilauf��rper f��r Sram XD-Ritzelkassetten (V2580101)	
FTS-L-Freilauf��rper f��r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	