FRONT



CATEGORIA ASTM 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa


Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

REFERENZE RUOTE

F70741 IO 17 700

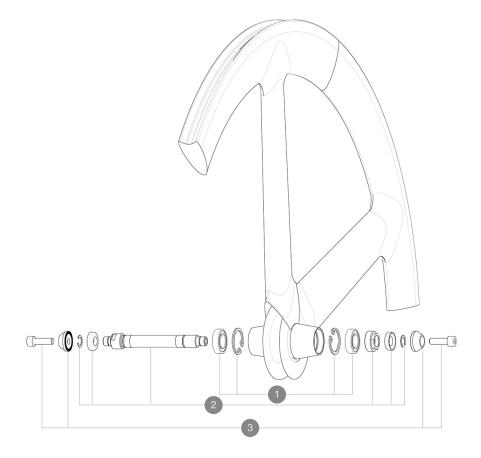

HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	ASSE ANTERIORE 10 PISTA + DADO DI REGOLAZIONE
3	M40124	KIT DADO DI SUPPORTO FORCELLA RUOTA TRACK ANT.

ADAPTERS

V2372501	15mm MTB Axle Can QBM Auto From 2019	



VENDUTO CON

Guida utente	
Borsa portaruote (V24 801 01)	Maur
Dadi di fissaggio (M40124) 1	
Prolunga valvola (118 952 01) 1	İ
Prolunga valvola (118 952 01) 1	i
Prolunga valvola (118 952 01) 1	Ì
Prolunga valvola (118 952 01) 1	
Borsa portaruote (V24 801 01) nload date: 2024-07-27 / Update date: 2024-07-	-15 AAAUC

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera ID360 XD-R ([V2580101])	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	