


# MAVIC Comete Track R10

1  
2017  
FRONT

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm  
Mindest-Ritzelbreite: 7,5 mm

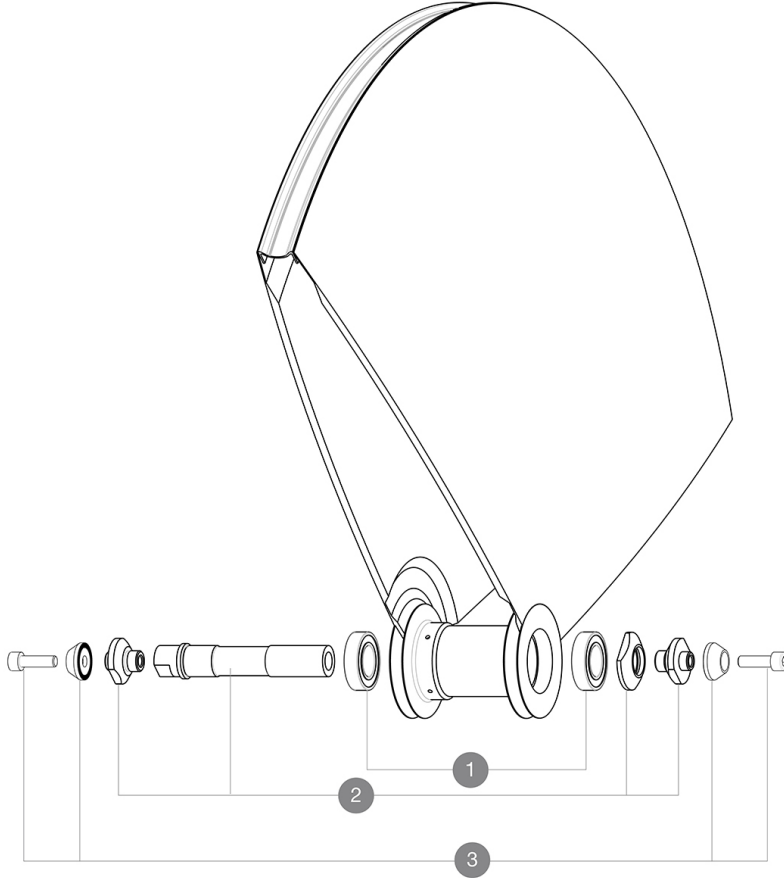



## REFERENZEN RÄDER



## HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	11188701	COMETE FRONT AXLE TRACK
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

**MAVIC** *Comete Track R10***GELIEFERT MIT**

Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Laufrad-Tasche (V24 801 01) 1	
Ritzel-Verschlussring (323 971 01) 1	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Bereifung** : Schlauchreifen

**RADNABE**

- **Nabenkörper** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager  
Schraubritzel

**VERSIONS**

- **Farbe** : Schwarz

**RADGEWICHTE**

Radgewicht