


Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm  
Mindest-Ritzelbreite: 7,5 mm

## REFERENZEN RÄDER

R98061 Comete Track Rio Rr



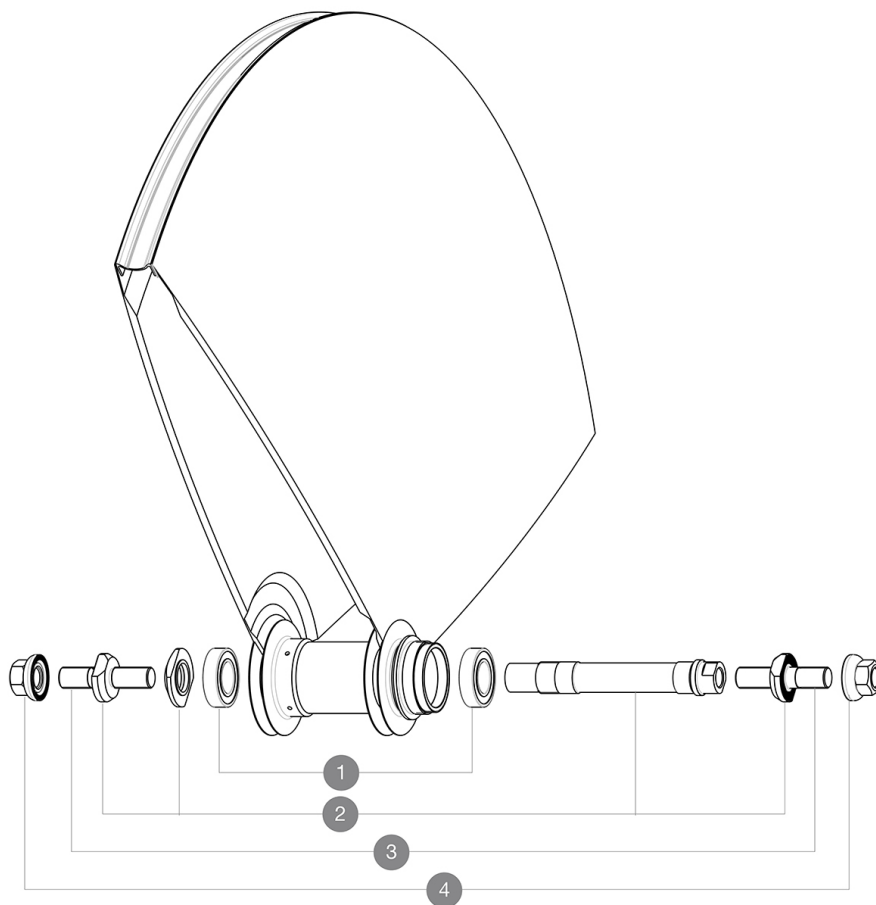



### HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	M40128	REAR COMETE TRACK AXLE + ADJT.NUT + FORK SUPPORTS
3	V2390101	KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK
4	M40772	NUT/WASHER KIT TRACK R.COMETE

### OPTIONS

32397101	Contre écrou piste pour Ellipse / Comète
----------	--

**MAVIC** *Comete Track R10***GELIEFERT MIT**

Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	
Ritzel-Verschlussring (323 971 01) 1	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Bereifung** : Schlauchreifen

**RADNABE**

- **Nabenkörper** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager  
Schraubritzel

**VERSIONS**

- **Farbe** : Schwarz

**RADGEWICHTE**

Radgewicht