


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 21 a 28 mm
Minimum cog width : 7.5mm

RUEDAS REFERENCIAS





R98061 Comete Track Rio Rr

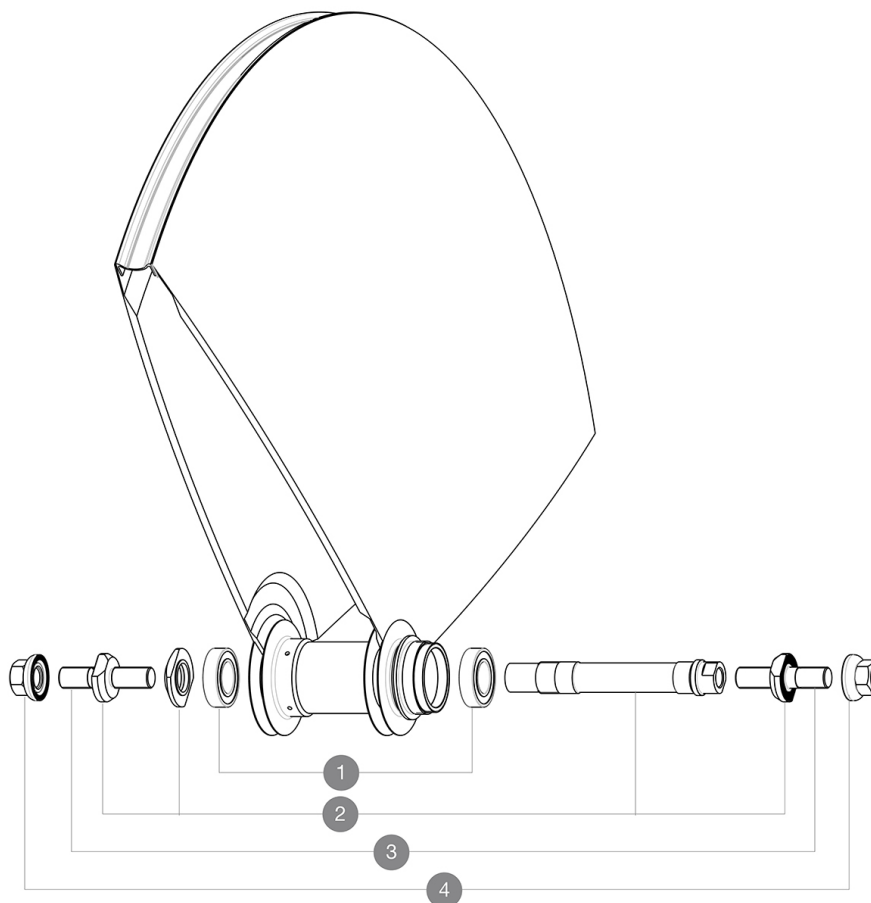

HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	M40128	REAR COMETE TRACK AXLE + ADJT.NUT + FORK SUPPORTS
3	V2390101	KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK
4	M40772	NUT/WASHER KIT TRACK R.COMETE

MAVIC *Comete Track R10***ENTREGADO CON**

Tuercas de sujeci3n (M40124) 1	
Extensi3n de v3lvula (118 952 01) 1	
Funda para rueda (V24 801 01) 1	
Contratuerca para pi3n fijo (323 971 01) 1	
Gu3a del usuario	

Specifications**LLANTAS**

- Neum3tico : tubular

BUJE DE LA RUEDA

- N3cleo : aluminio
- Material del eje : aluminio

Rodamientos sellados

Pi3n fijo

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda