


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Â 32Â mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F70841

Cosmic Pro Car SL T Ft

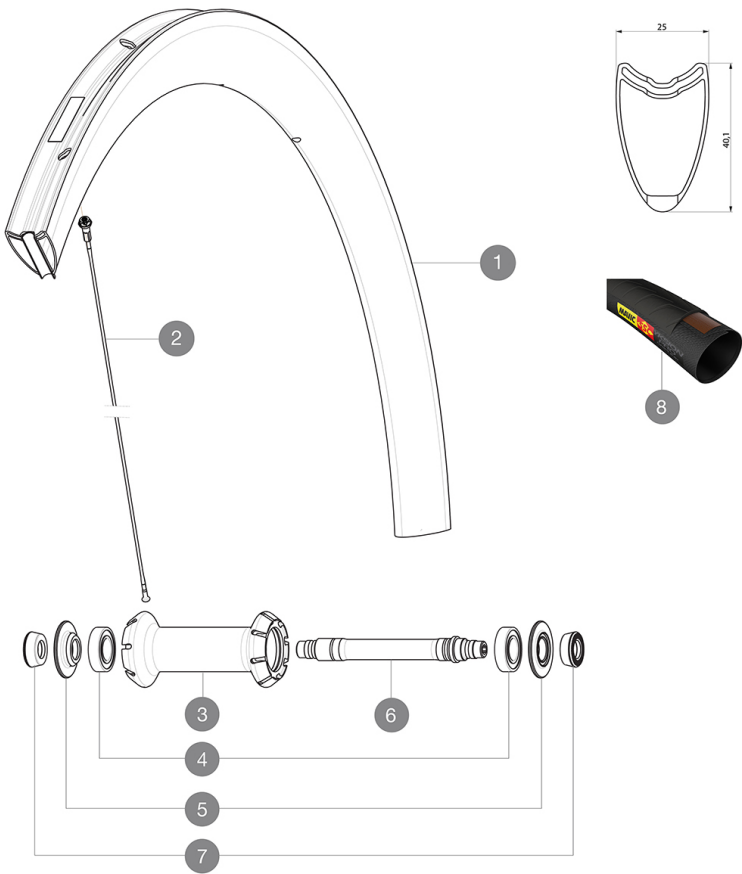

JANTES



1	V2406510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR
---	----------	--

RAYONS

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE
2	V2273901	KIT 9 FT LTD AERO SPK 271mm/ALU NIPPLE/WASHER - while stock

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
6	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

PNEUMATIQUES

8	37804425	Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-05 / Mis Ã jour le: 2022-03-01