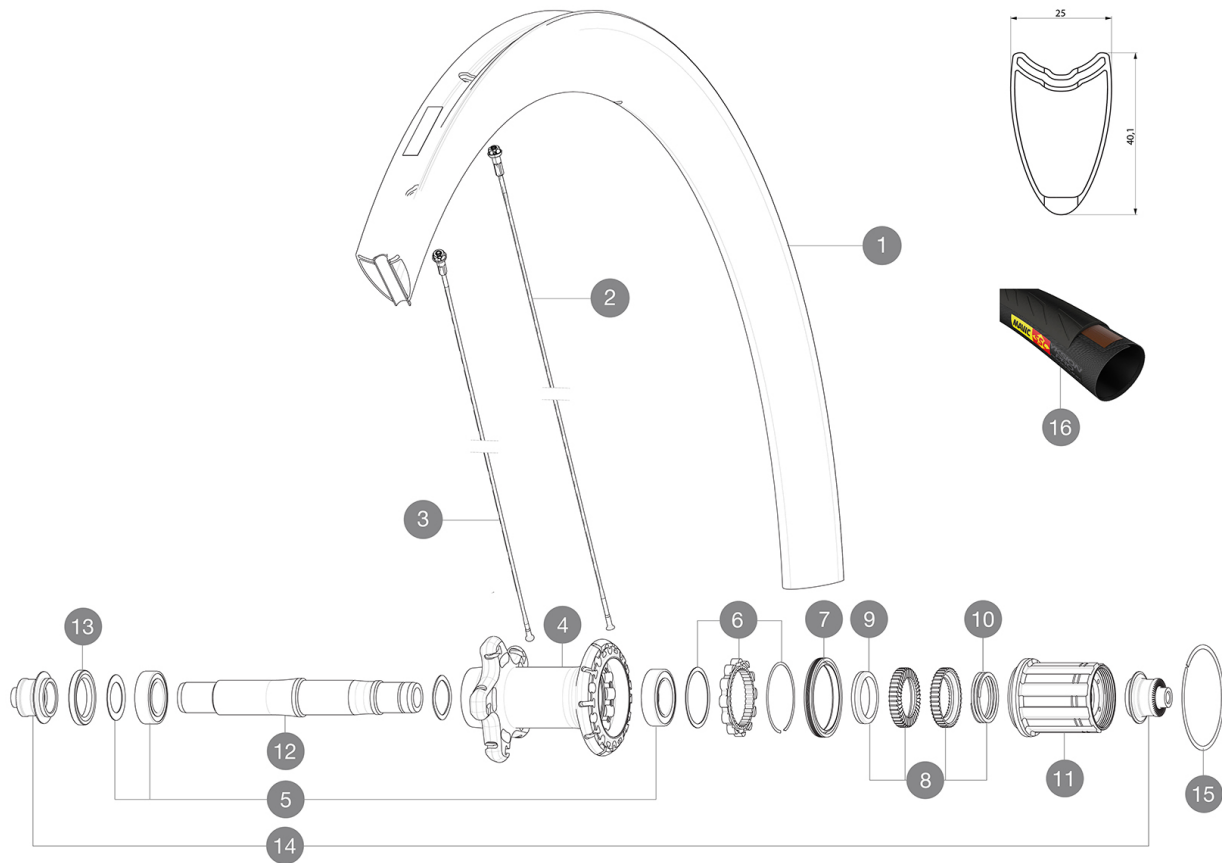


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R98311 Cosmic Pro Car SL T Rr



RIMS



&NBSP;:

1	V2406613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR
---	----------	---

SPOKES

2	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED
2	V2274001	KIT 12 DS BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPL/WASHER - while stock
3	V2277601	KIT 12 NDS COSMIC PRO CARBON SL T 285mm SPK - while stock la
3	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2251201	ID360 AXLE UB
13	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm



TYRES

16	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTERS

14	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo) 1 pair	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- ProfilhÄ¼he : 40 mm
- ProfilhÄ¼he : 40 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-GrÄ¼sse : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-GrÄ¼sse : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 790