


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F70871 KsyriumProExalith HR Ft

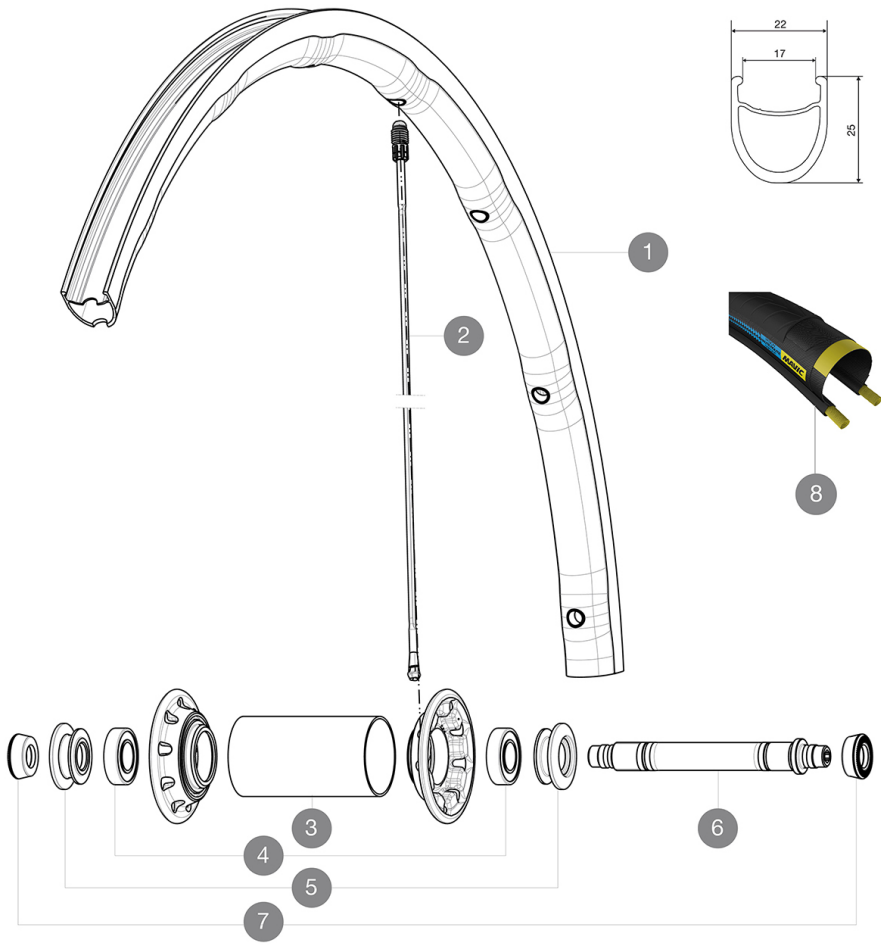

JANTES



1	V2409610	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO EXALITH HAUTE ROUTE
---	----------	---

RAYONS

2	V2274801	KIT 1 FT 282.5/1 DS 273.5 SPK KSY PRO EXAL HR - white stock
2	V2270601	RAYONS AVANT KSYRIUM SLR 2015/K125

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT
6	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013

PNEUMATIQUES

8	39435925	Yksion Pro Griplink HR
---	----------	------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-12 / Mis Ã jour le: 2022-03-01