


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R98381 KsyriumProExalith HR Rr

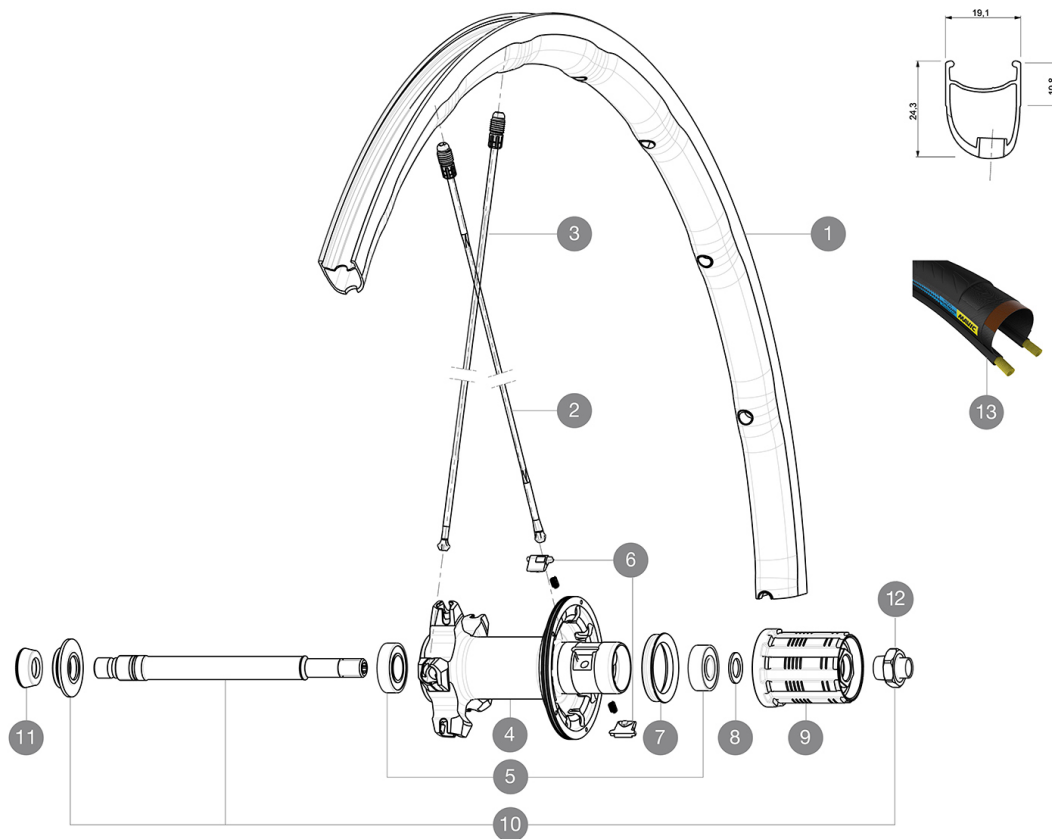

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2409713 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO EXALITH HAUTE ROUTE

SPOKES

2	V2270501	SPOKES KIT DRIVE SIDE KSYRIUM PRO DISC
2	V2274801	KIT 1 FT 282.5/1 DS 273.5 SPK KSY PRO EXAL HR - while stock
3	10844701	10 SILV.R-SYS SL TUB.ZICRAL BUTT.REAR SPK.298mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
7	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
12	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

TYRES

13 39436025 Yksion Pro PowerLink HR

ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Ksyrium Pro Exalith HR

2017
REAR

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Borsa portaruote (V24 801 01) 1	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Mxltal
- **Altezza** : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm asimmetrico
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Superficie frenante** : Exalith 2
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati, anteriore a doppio spessore
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo posteriore** : alluminio
 - **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota