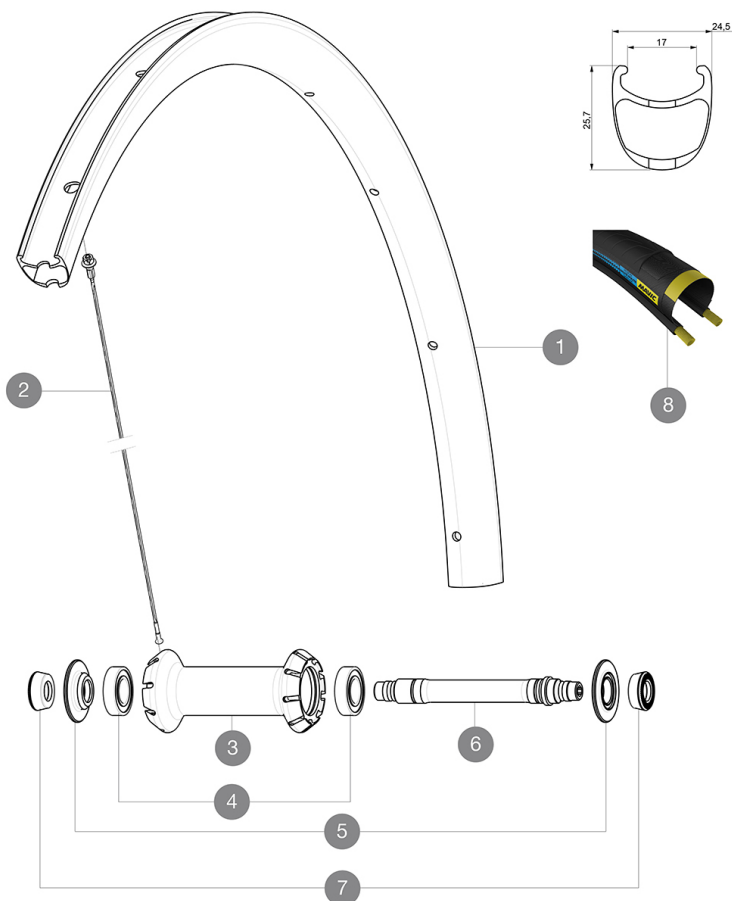


# Ksyrium Pro Carbon SL C HR

ASTM-KATEGORIE 1: f r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine l ngere Lebensdauer der Laufr der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f r das  
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄÄDER

F71131 KsyProCarbSLC HR Ft SV

**RIMS**

VENTILLOCH  $\tilde{A}$  (MM): 6,5 :

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V2737310 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST                      |
| 1 | V2409410 | KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch HR - while stock la |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims                       |
|   | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)              |

***SPOKES***

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663801 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UT/T & NDS COSMIC PRO CARB SL  |
| 2 | V2273101 | KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL |
| 2 | V2271301 | KIT 9 FT KSYRIUM PRO CARB SL C/T SPK 287mm - while stock las |

## HUB SHELLS

|   |          |                                                         |
|---|----------|---------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                             |
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                             |
| 4 | V2540201 | KIT 2 FRONT BEARINGS 12x24x6 CERAMIC - while stock last |
| 4 | M40131   | KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)              |
| 5 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16                 |
| 6 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +                       |

## TYRES

|   |          |                        |
|---|----------|------------------------|
| 8 | 39435925 | Yksion Pro GripLink HR |
|---|----------|------------------------|

## ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

### GELIEFERT MIT

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1                                         |  |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen<br>(V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo)<br>1 pair |  |
| Felgenband                                                                                                 |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                                      |  |
| Haute Route-Laufradtaschen<br>1                                                                            |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                        |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Größe** : 622x17c

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

#### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360

#### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

#### RADGEWICHTE

Radgewicht 615