

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

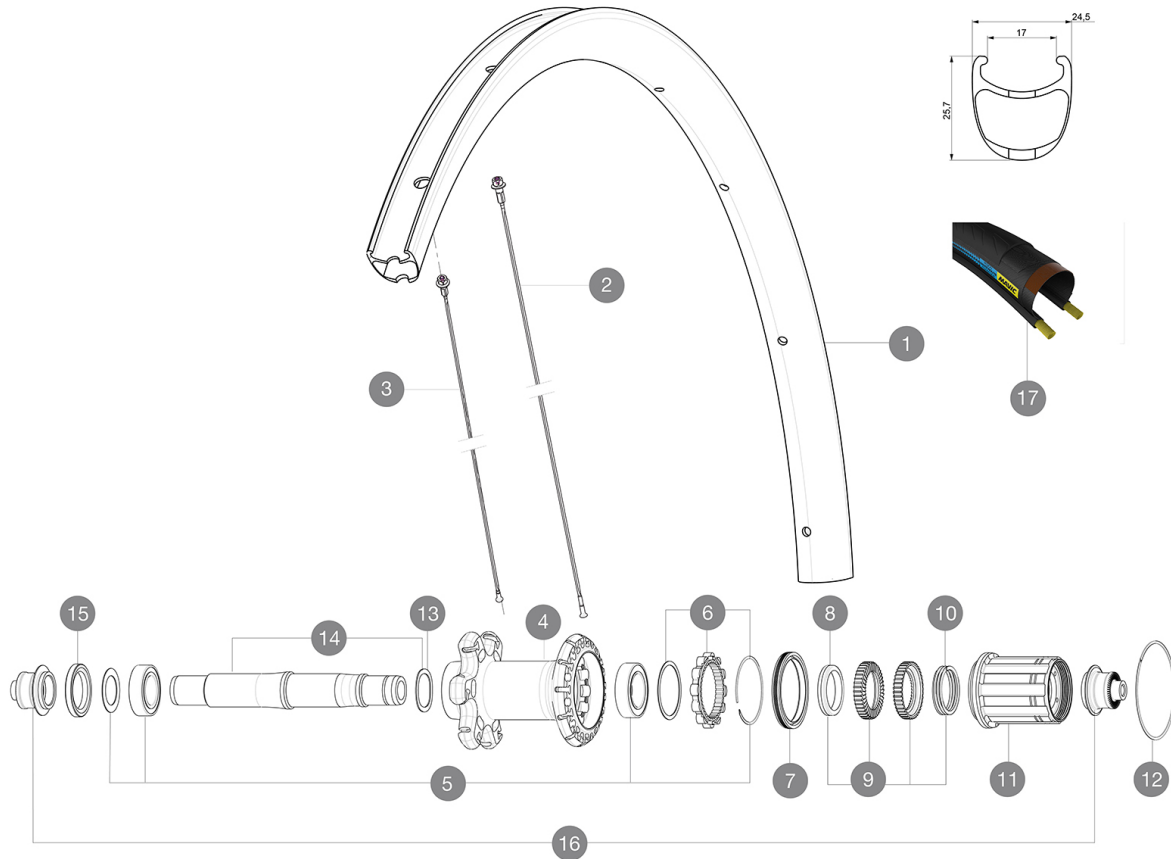
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm

Pression max. : 25Å mm 7,7Å bars - 110Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R98701 KsyProCarbSLC HR Rr SV



## JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2737513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2409513	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch HR - while stock las
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## RAYONS

2	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
2	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL

## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEUR
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
5	V2540301	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

## PNEUMATIQUES





17	39436025	Yksion Pro PowerLink HR
----	----------	-------------------------

## ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Fond de jante	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Housses de roue �dition sp�ciale � Haute Route � 1	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre � : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant � : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re � : Blocage rapide uniquement	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau   : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur   : 25 mm
- P r lage   : traditionnel
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage   : carbone
- Diam tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : pneu
- Largeur interne   : 17 mm
- Dimension ETRTO   : 622x17C

### RAYONS

- Mat riau   : acier
- Forme   : droits,  lyptiques, r treints
-  crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18     avant, 24     arri re
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse

### MOYEUX

- Corps avant et arri re   : aluminium
- Mat riau de l'axe   : aluminium
- Roulements en c ramique de qualit  sup rieure fournis par CeramicSpeed (R)
- Roue-libre   : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

### POIDS ROUES

Poids roue 775