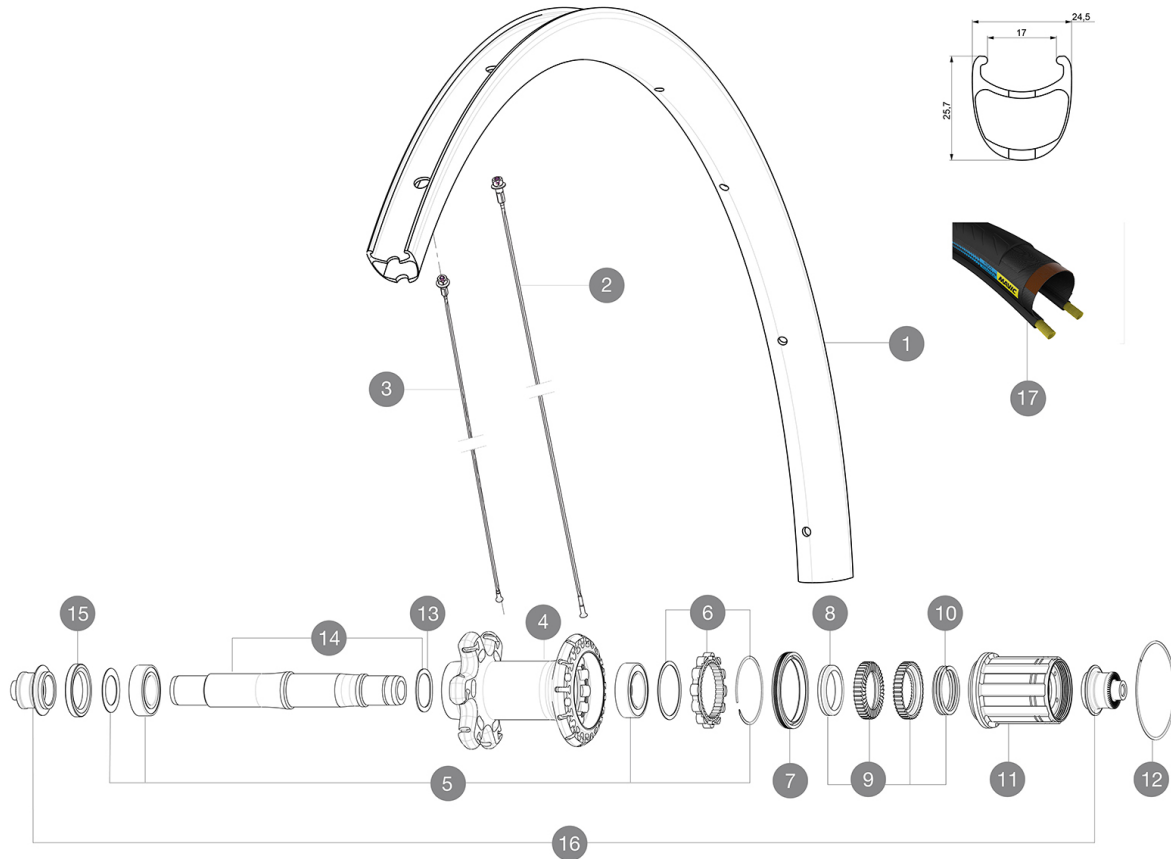


# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R98701 KsyProCarbSLC HR Rr SV



## RIMS



VENTILLOCH Ä® (MM): 6,5 :

1	V2737513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2409513	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch HR - while stock las
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## SPOKES

2	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
2	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2540301	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

## TYRES





17	39436025	Yksion Pro PowerLink HR
----	----------	-------------------------

## ADAPTERS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Haute Route-Laufradtaschen 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 25 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Größe : 622x17c

### SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 24
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 775