


MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

RéFéRENCES ROUES R98331 KPCarbSLCD12x142RrCLHRSV

CATéGORIE ASTM 1 : route uniquement Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de

120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandéesÂ: 25 Ã 32Â mm Pression max.Â: 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

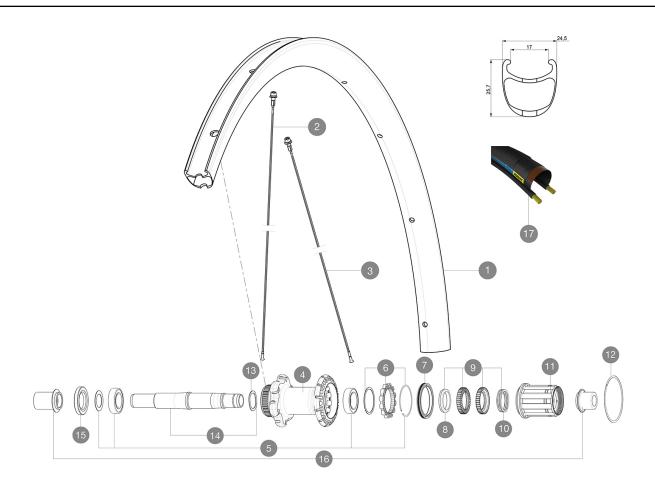

JANTES



 $\tilde{\mathbf{A}}$ Trou de valve en MM : 6,5

1	V2733713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC	
1	V2409913	3 KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch DISC HR - while stoc	
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)	
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)	

RAYONS

2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
2	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2540401	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x28x7
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	15 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK	

PNEUMATIQUES

17	39436025	Yksion Pro PowerLink HR

ADAPTATEURS

16	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

LIVRE AVEC

LIVIIL AVLO	
Adaptateurs avant 12Â mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriĀ're 12x142Ā mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL)	
Vis spécifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	(a) (a) (a) (a) (a) (a)
Fond de jante	
CIé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Housses de roue édition spéciale « Haute Route »	маис
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriĀ'reĀ : axe traversant de 12Ā mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ@cifications

JANTES

■ Matériau : Matériau carbone tressé 3K

- Hauteur : 25Â mm - Perçage : traditionnel Profil spécifique pour frein à disque

 $extbf{-}$ Diam $ilde{\mathbf{A}}$ tre du trou de valve $\hat{\mathbf{A}}$: 6,5 mm ■ Pneumatique : pneu Largeur interne : 17Â mm ■ Dimension ETRTOÂ : 622x17C

RAYONS

■ Matériau : acier

 $\hbox{\bf -Forme\^{A}:} \ \, \text{droits, \~A} @ \text{lyptiques, r\~A} @ \text{treints} \\$

■ **Ã**②crous : aluminium, ABS

- NombreÂ: 24 à l¿avant et à l¿arriÃ"re - RayonnageÂ: avant croisés par 2, arriÃ"re

MOYEUX

- Corps avant et arrià reÂ: aluminium - MatÃ@riau de l¿axeÂ: aluminium Roulements en céramique de qualité supérieure fournis par CeramicSpeed (R)

- Roue-libre: Instant Drive 360 **VERSIONS**

- Coloris : Noir uniquement

- Standard de disque : 6Â trous ou Center

POIDS ROUES

Poids roue