


MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

2017
REAR

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R98331 KPCarbSLCD12x142RrCLHR5V

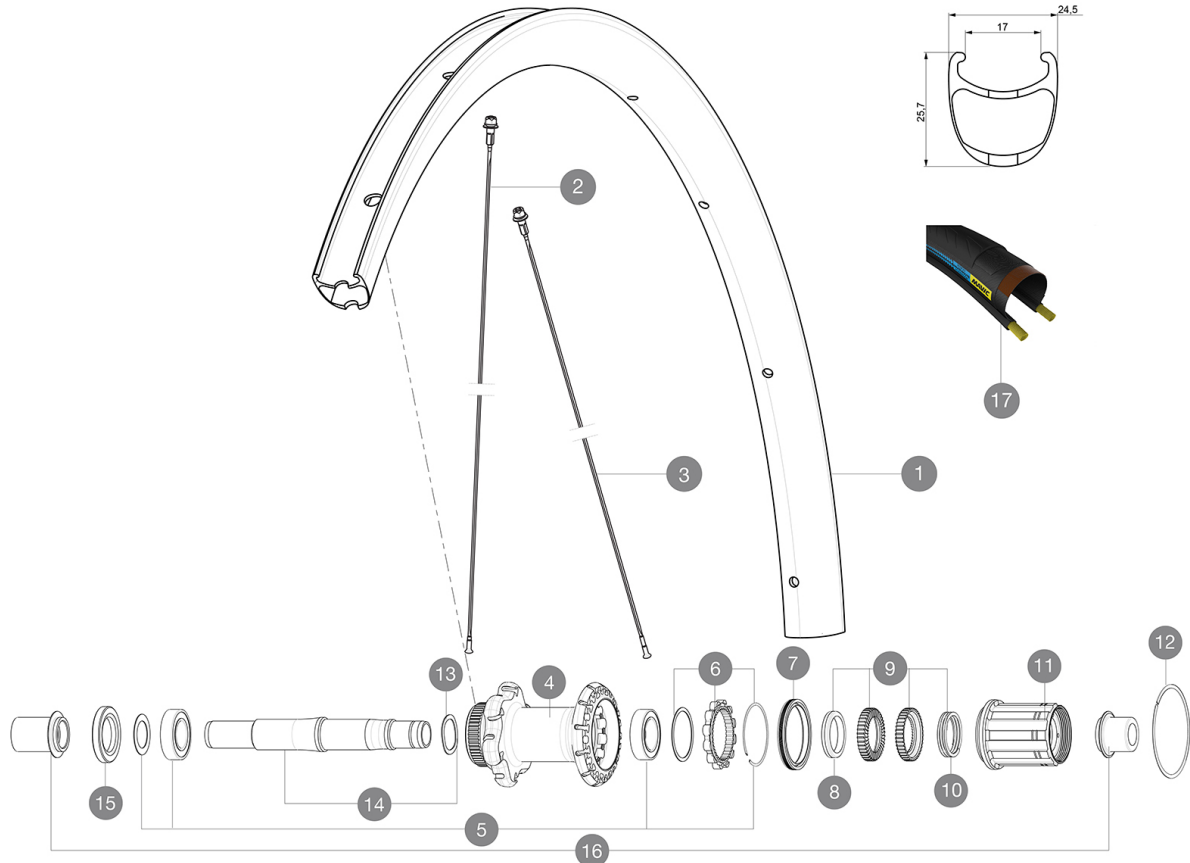

RIMS



VENTILLOCH Ä (MM): 6,5 :

1	V2409913	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch DISC HR - while stoc
1	V2733713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
2	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
5	V2540401	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x28x7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

TYRES






17	39436025	Yksion Pro PowerLink HR
----	----------	-------------------------

ADAPTERS

16	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL
----	----------	------------------------------

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock)) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Felgenband	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Ä½Haute RouteÄ½-Laufradtaschen 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkÄ¼mmlich
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Hochwertige Keramik-Lager von CeramicSpeedÄ½
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ½

RADGEWICHTE

Radgewicht