


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F70861 KsyProCarbSLT HR Ft SV

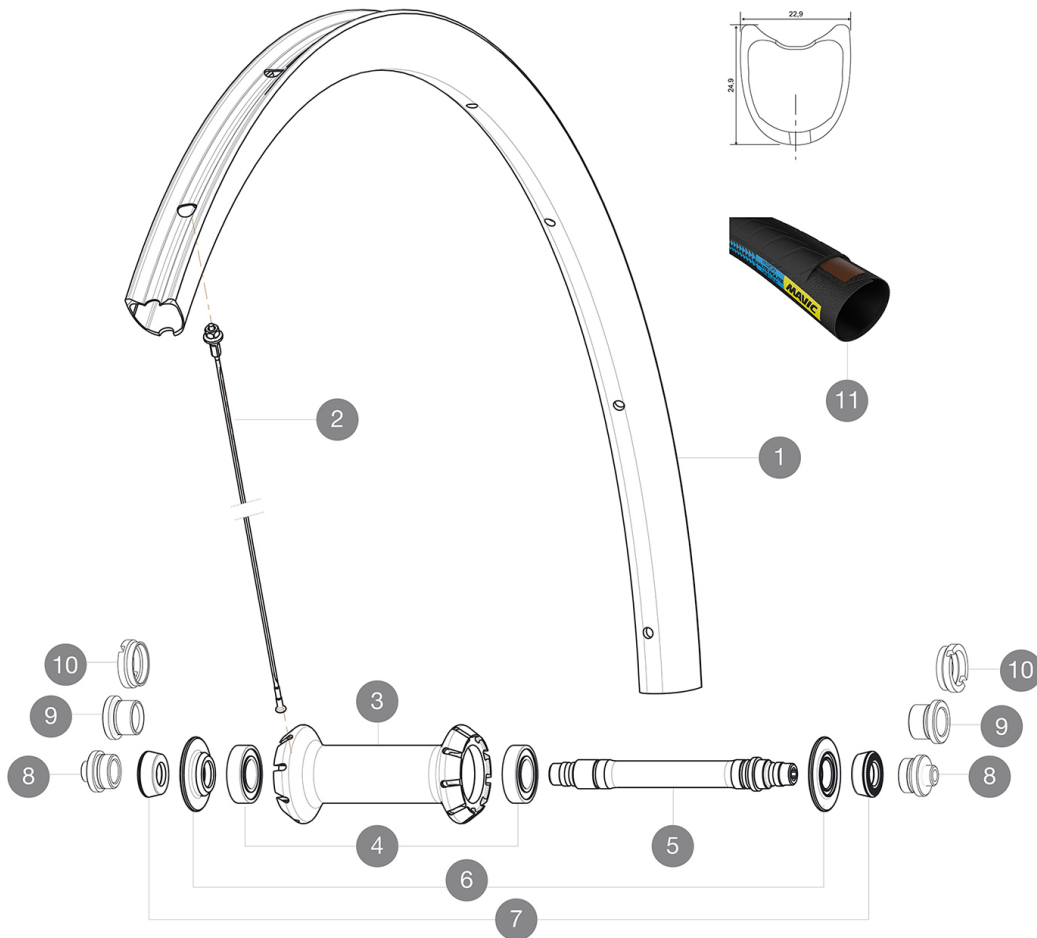

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2730110	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUBULAR HAUTE ROUTE
---	----------	---

SPOKES

2	V2271301	KIT 9 FT KSYRIUM PRO CARB SL C/T SPK 287mm - while stock las
2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL

HUB SHELLS

4	V2540201	KIT 2 FRONT BEARINGS 12x24x6 CERAMIC - while stock last
4	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES

11	39435725	Yksion Pro Griplink HR Tubular
----	----------	--------------------------------


ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
8	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
9	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16



Ksyrium Pro Carbon SL T HR

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.) 1	
Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Fundas de rueda edición especial "Haute Route" 1	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 25 mm
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Pista de freno : carbono
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 18 delante, 24 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos cerámicos de alta calidad CeramicSpeed (R)
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 515