


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 - 32 mm
Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98341 KsyProCarbSLT HR Rr SV

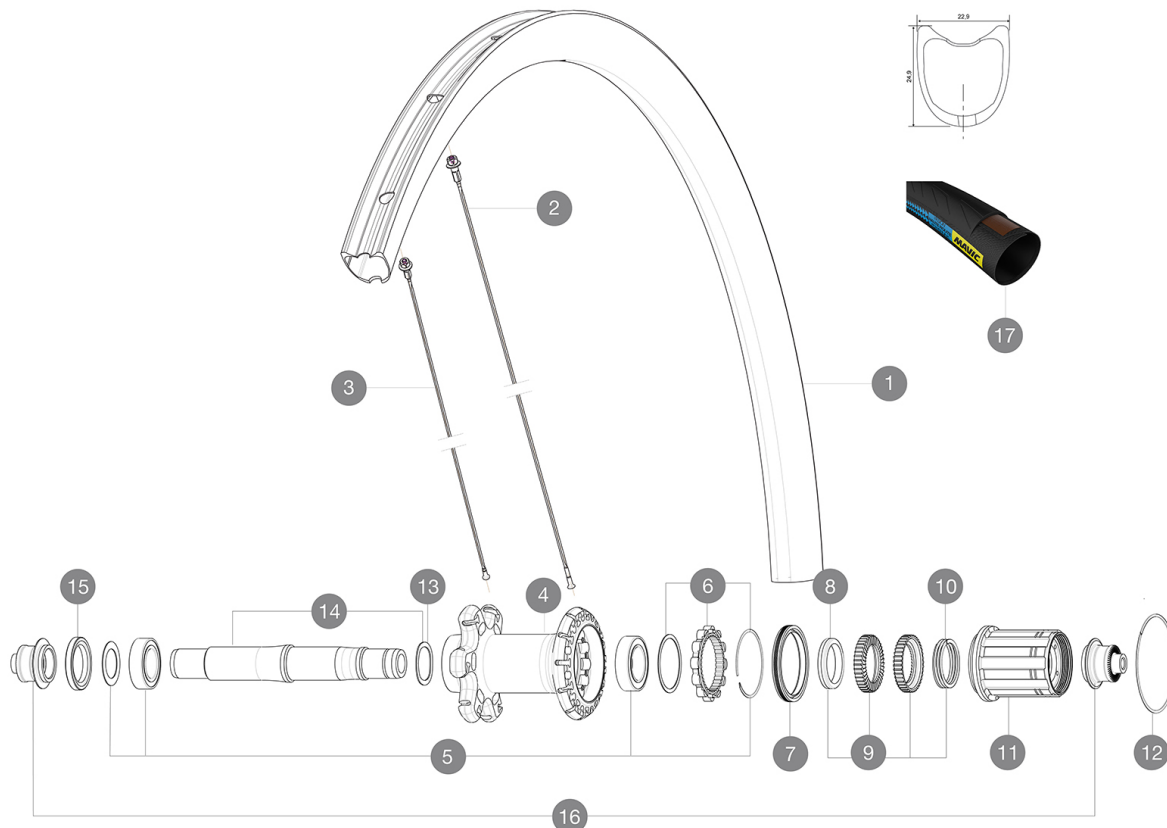

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2730213 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUBULAR HAUTE ROUTE

RAYONS

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2540301	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB

15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

PNEUMATIQUES

17 39435825 Yksion Pro PowerLink HR Tubular

ADAPTATEURS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR


Blocages rapides BR601
(V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)



Patins de frein carbone
(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01
Campagnolo)
1 pair



ClÃ© de rÃ©glage multifonction
(325 423 01)
1



Housses de roue Ã©dition spÃ©ciale Â«Â Haute RouteÂ Â»



Guide utilisateur

Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo,
convertible en XD-R avec un corps de roue libre
optionnel

Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement

Axe arriÃ reÂ : Blocage rapide uniquement

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Hauteur** : 25 Å mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinage** : carbone
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium

Roulements en céramique de qualité supérieure fournis par CeramicSpeed (R)

- **Roue-libre** : Instant Drive 360

• **Coloris** : Noir uniquement

Poids roue 675

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, elliptiques, treints
- **Matériau** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse