


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R98341 KsyProCarbSLT HR Rr SV

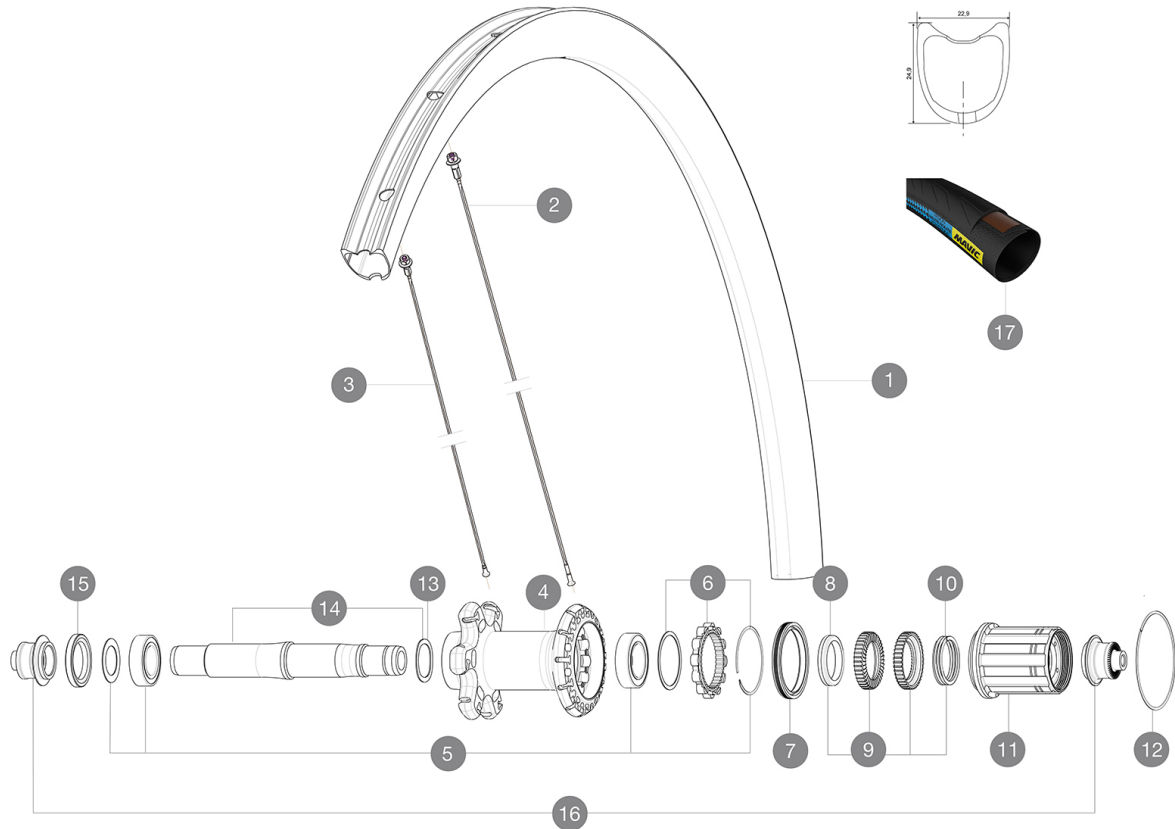

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2730213 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUBULAR HAUTE ROUTE

SPOKES

2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDK KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDK KSYR PRO CARB SL
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2540301	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB

15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

TYRES

17 39435825 Yksion Pro PowerLink HR Tubular

ADAPTERS


16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR



Ksyrium Pro Carbon SL T HR

2017
REAR

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Borsoni portaruote in edizione speciale "Haute Route" 1	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : fibre di carbonio 3K
- Altezza : 25 mm
- Foratura : tradizionale
- Superficie frenante : carbonio con tecnologia TgMAX
- Superficie frenante : carbonio
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : tubolare
- Misura ETRTO : 28" tubolare

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Forma : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- Nipples : alluminio, ABS
- Numero raggi : 18 anteriori, 24 posteriori
- Raggiatura : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti in ceramica di alta qualità CeramicSpeed (R)
- Ruota libera : Instant Drive 360

VERSIONS

- Colore : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 675