

MAVIC Ksyrium Pro Disc


1
2017
FRONT

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F70931 KsyProD6B17Ft12x100

F70971 KsyProDCL17Ft 12x100

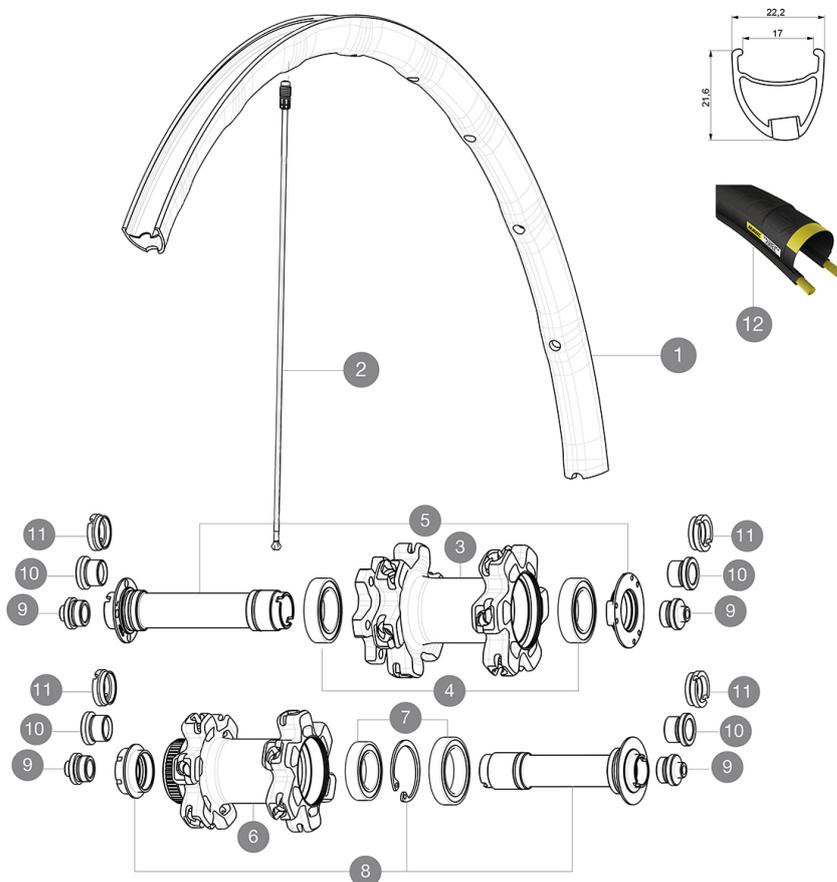

RIMS



&NBSP;:

1 V2407110 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC 17C

SPOKES

2 V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 6 | N/A | CORPO MOZZO |
| 7 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
| 8 | V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK |

TYRES


12 37805325 Yksion Pro Griplink White 25

ADAPTERS

| | | |
|----|----------|-------------------------------|
| 9 | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16 |
| 10 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
| 11 | B4104201 | 12mm FT road Axle Adapters 16 |

MAVIC Ksyrium Pro Disc

VENDUTO CON

| | |
|--|---|
| Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1 |  |
| Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1 |  |
| Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6 |  |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1 |  |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali | |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
 - **Altezza** : 26 mm, asimmetrico
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 4D
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 730