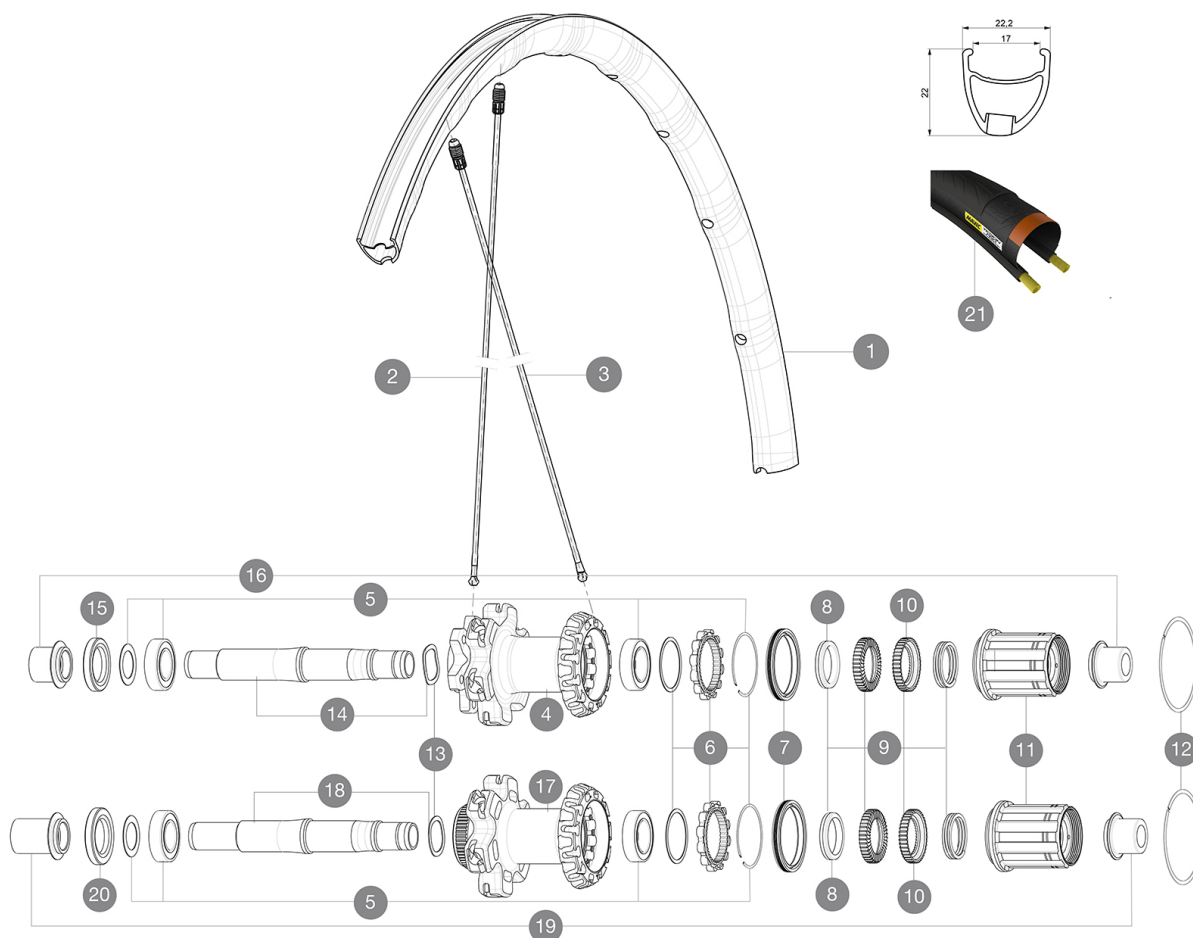


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 32 mm
 Pression max.Â : 25Â mm 7,7Â bars - 110 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R98451	KsyProD6B17Rr 12x142	R98481	KsyProDCL17Rr 12x142
--------	----------------------	--------	----------------------



JANTES



&NBSP;::

1	V2407213	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO DISC 17C
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	V2272501	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3	V2272601	KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPS DE MOYEU
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK



PNEUMATIQUES

21	37805325	Yksion Pro GripLink White 25
-----------	----------	------------------------------

ADAPTATEURS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - HauteurÅ : 26Å mm, asymÃ©trique
 - RaccordÅ : SUP
 - PerÃ§ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM 4D
 - DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5 mm
 - PneumatiqueÅ : pneu
 - Largeur interneÅ : 17Å mm
 - Dimension ETRTOÅ : 622x17C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : Zicral
- FormeÅ : droits, Å©lyptiques
- Å©crousÅ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÅ : 24 Å 1Å avant et Å 1Å arriÅre
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Å©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : Instant Drive 360
 - AvantÅ : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - ArriÅreÅ : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ©

POIDS ROUES

Poids roue 865