


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄ¼DER

R98451 KsyProD6B17Rr 12x142

R98481 KsyProDCL17Rr 12x142

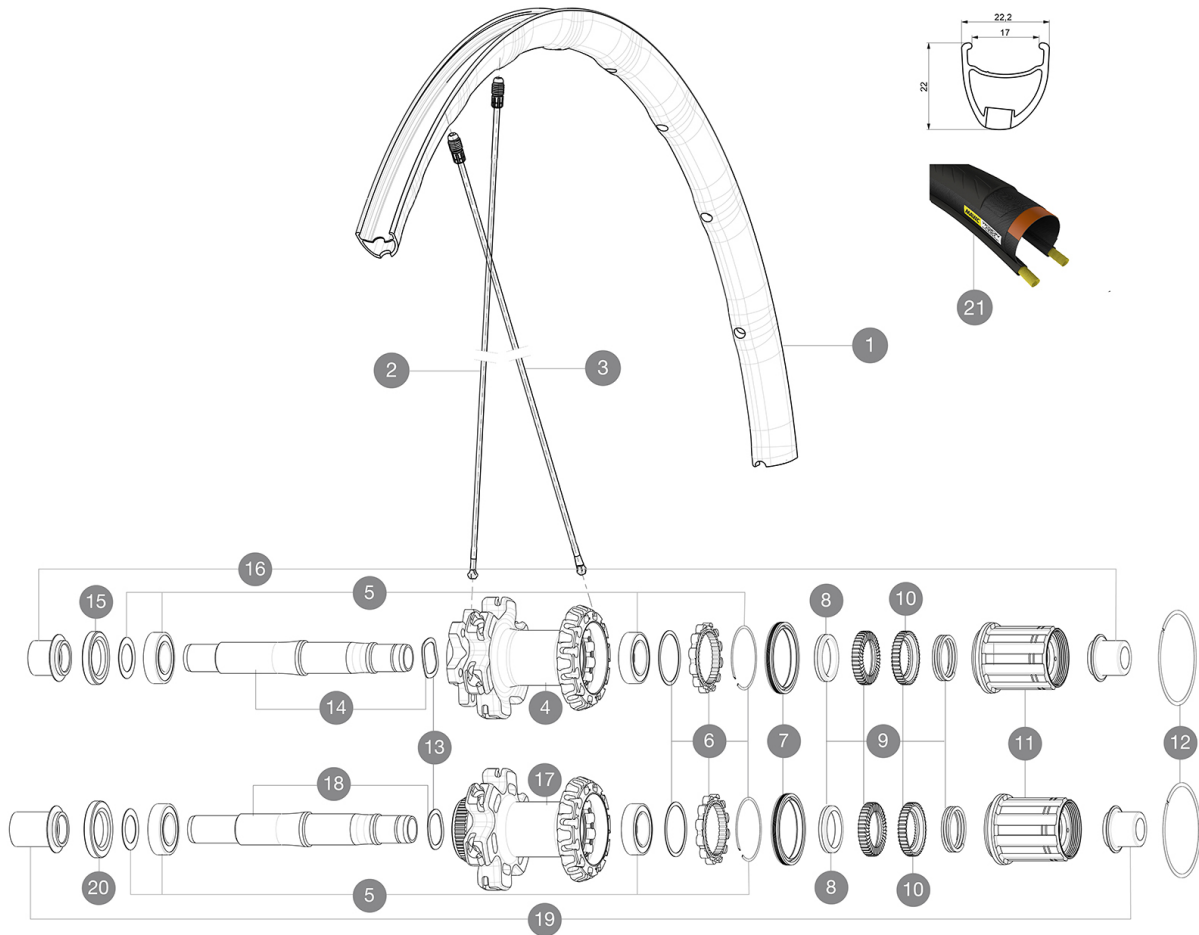

RIMS



&NBSP;:

1 V2407213 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO DISC 17C

SPOKES

2 V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3 V2272601 KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17 N/A NABENKÖRPER
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL

20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK


TYRES

21 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTERS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (f1/4r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter f1/4r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-Einstellschl1/4ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Profilh1/4he : 26 mm (asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Gr1/4sse : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- VR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner, 12-
und 15x100-mm-Steckachsen
- HR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-Lock1/4®

RADGEWICHTE

Radgewicht 865