

MAVIC Ksyrium Elite Disc


1
2017
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71011 KsyEliteD6BFt 12x100

F71061 KsyEliteDCLFt 12x100

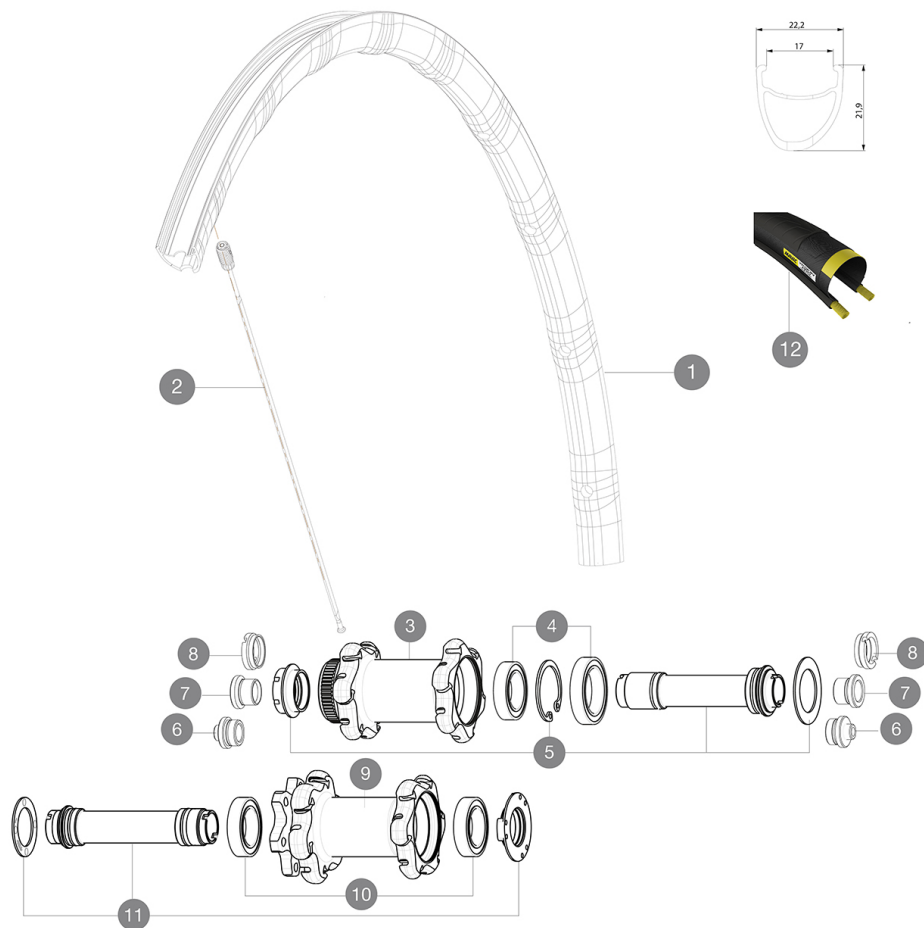

JANTES



 :

1 V2405910 KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC

RAYONS

2 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 99688601 BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5 V2252401 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9 N/A CORPS DE MOYEU
10 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
11 V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES





12 37805325 Yksion Pro Griplink White 25

ADAPTATEURS

6 B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16
7 B4104201 12mm FT road Axle Adapters 16
8 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Elite Disc

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - HauteurÅ : 26Å mm, asymÃ©trique
 - RaccordÅ : SUP
 - PerÃ§ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM 4D
 - DiamÃ©tre du trou de valveÅ : 6,5 mm
 - PneumatiqueÅ : pneu
 - Largeur interneÅ : 17Å mm
 - Dimension ETRTOÅ : 622x17C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, Ålyptiques
- ÅcrousÅ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÅ : 24 Å lÅ avant et Å lÅ arriÅre
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : Instant Drive 360
 - AvantÅ : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - ArriÅreÅ : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ

POIDS ROUES

Poids roue 770