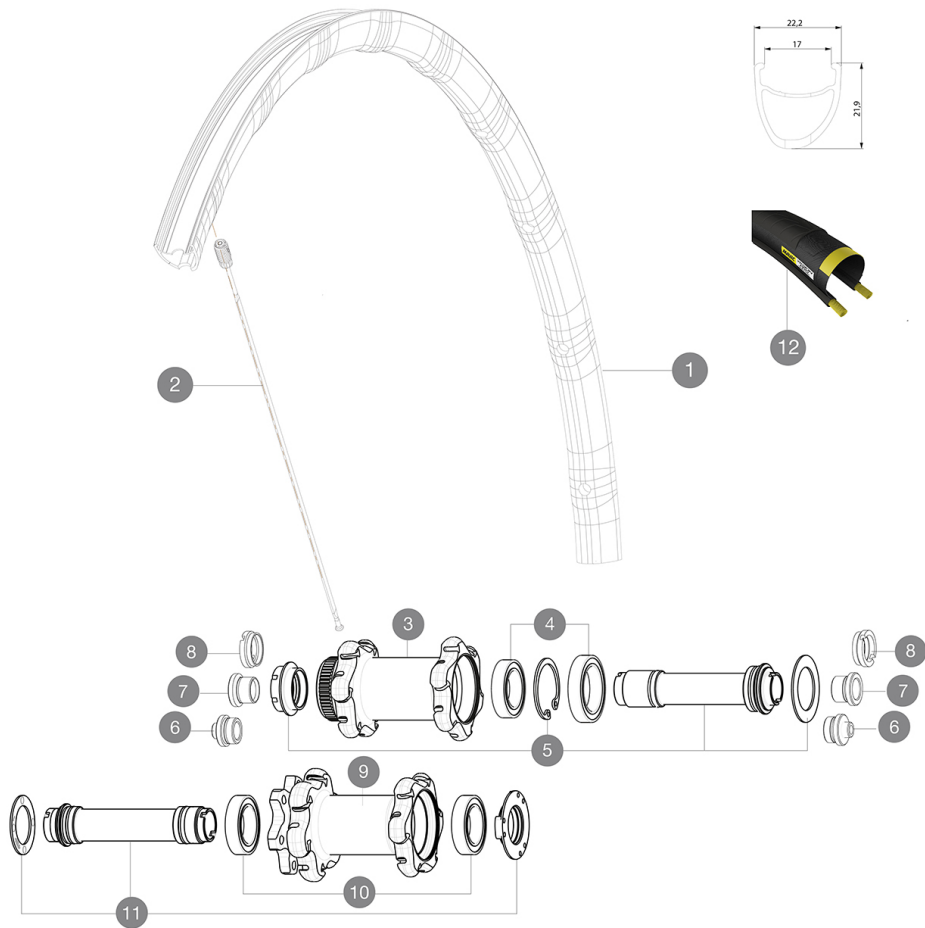


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 - 32 mm
 Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71011	KsyEliteD6BFt 12x100	F71061	KsyEliteDCLFt 12x100
--------	----------------------	--------	----------------------



JANTES



&NBSP;:

1	V2405910	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC
---	----------	----------------------------------

RAYONS

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES

12	37805325	Yksion Pro Griplink White 25
----	----------	------------------------------

ADAPTATEURS



6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16



Ksyrium Elite Disc

2017
FRONT

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - HauteurÅ : 26Å mm, asymÃ©trique
 - RaccordÅ : SUP
 - PerÃ§ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM 4D
 - DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5 mm
 - PneumatiqueÅ : pneu
 - Largeur interneÅ : 17Å mm
 - Dimension ETRTOÅ : 622x17C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, Å©lyptiques
- Å©crousÅ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÅ : 24 Å lÅ avant et Å lÅ arriÅre
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de lÅaxeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Å©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : Instant Drive 360
 - AvantÅ : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - ArriÅreÅ : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ©

POIDS ROUES

Poids roue 770