

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F71011	KsyEliteD6BFt 12x100	F71061	KsyEliteDCLFt 12x100
--------	----------------------	--------	----------------------

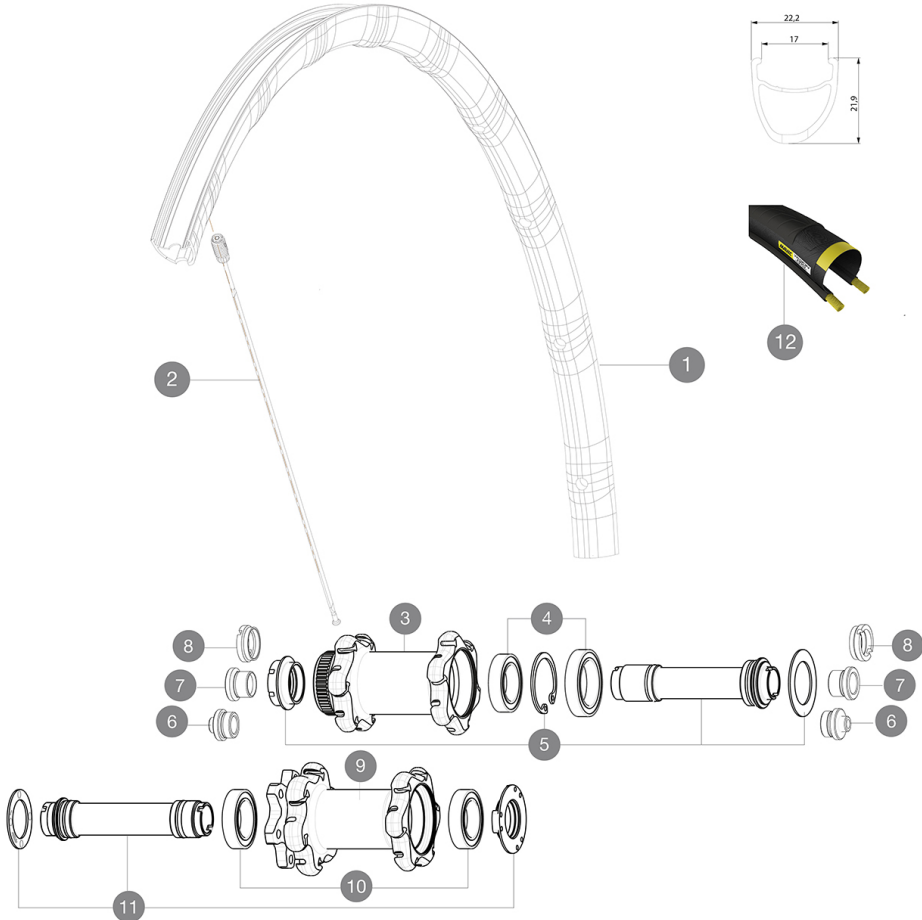

RIMS



&NBSP;:

1	V2405910	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC
---	----------	----------------------------------

SPOKES

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9	N/A	NABENK��RPER
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT


TYRES

12	37805325	Yksion Pro Griplink White 25
----	----------	------------------------------

ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (f1/4r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter f1/4r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-Einstellschl1/4ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxstal
- **Profilh1/4he** : 26 mm (asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Gr1/4sse** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12-
und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock1/4®

RADGEWICHTE

Radgewicht 770