

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

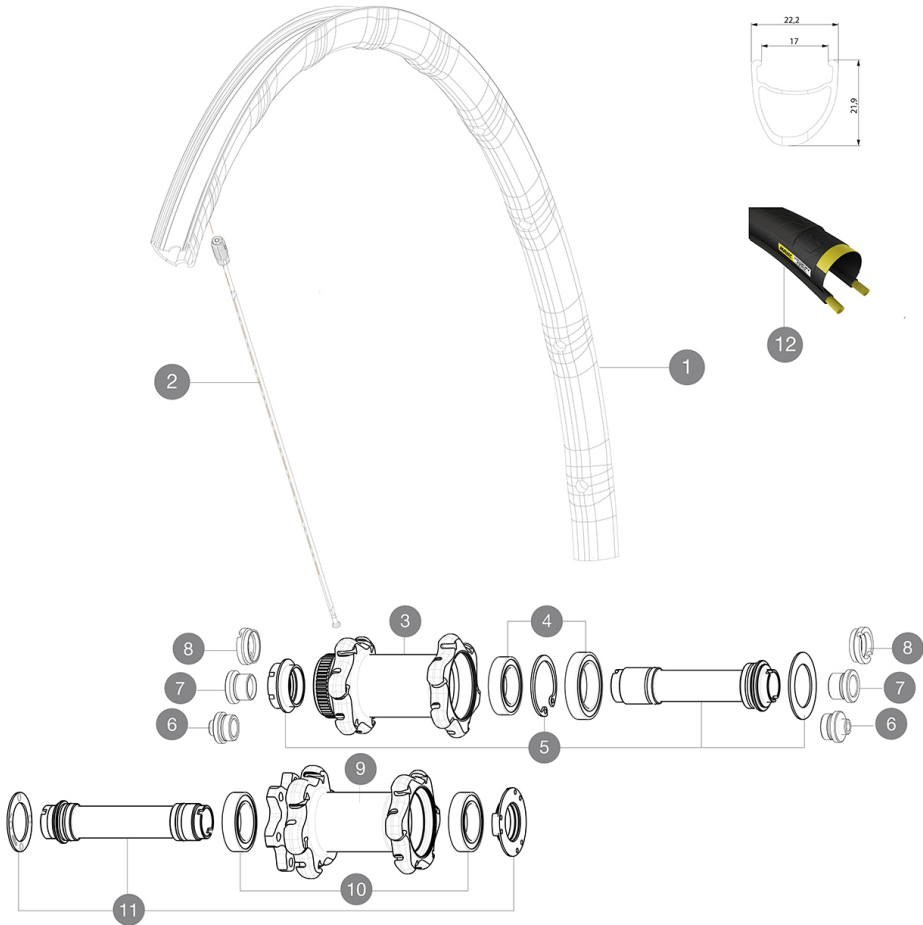
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F71011	KsyEliteD6BFt 12x100	F71061	KsyEliteDCLFt 12x100
--------	----------------------	--------	----------------------



RIMS



&NBSP;:

1	V2405910	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC
---	----------	----------------------------------

SPOKES

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9	N/A	CUERPO DE BUJE
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

TYRES

12	37805325	Yksion Pro GripLink White 25
----	----------	------------------------------



ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16



Ksyrium Elite Disc

ENTREGADO CON

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos espec�ficos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Llave de ajuste multifunci�n (325 423 01) 1	
Gu�a del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre r�pido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre r�pido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

- LLANTAS
- Material : Mxtral
 - Altura : 26 mm, asim trica
 - Uni n : SUP
 - Taladros : Fore
- Perfil espec fico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM 4D
 - Di metro del orificio para la v lvula : 6,5 mm
 - Neum tico : cubierta
 - Anchura interior : 17 mm
 - Medida ETRTO : 622x17C

- RADIOS
- Material : acero
 - Tipo : recto, perfilado
 - Cabecillas : Fore integradas en aluminio
 - Cantidad : 24 delante y detr s
 - Radiado : a 2 cruces delante, detr s Isopulse

- BUJE DE LA RUEDA
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : Instant Drive 360
 - Delantero : compatible con cierre r pido, 12x100 y 15x100
 - Trasero : compatible con cierre r pido, 12x142 y 12x135

- VERSIONS
- Color : solo Negro
 - Norma fijaci n disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

- PESOS DE RUEDAS
- Peso de la rueda 770