


MAVIC Ksyrium Elite Disc

CATÉGORIE ASTM A 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98511 KsyEliteD6BRr 12x142

R98551 KsyEliteDCLRr 12x142

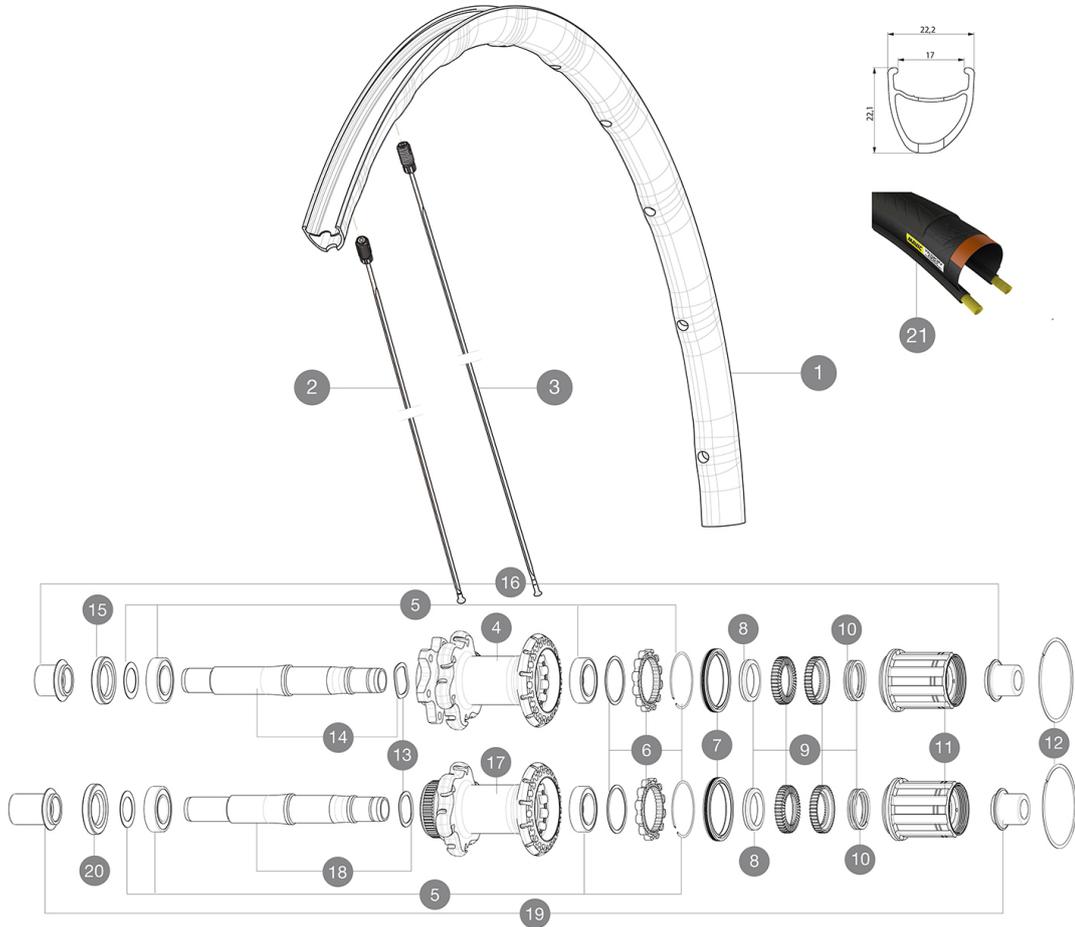

JANTES



&nbsp;NBSP;:

| | | |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | V2406013 | KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC |
|---|----------|---------------------------------|

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2273501 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm |
| 3 | V2273401 | KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm |

MOYEURS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | V2560201 | KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7 |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 8 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS |
| 14 | V2251301 | ID360 AXLE DISC 6T |
| 15 | V2251001 | KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s |
| 17 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 18 | V2251401 | ID360 AXLE DISC CL |
| 20 | V2251101 | KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK |

PNEUMATIQUES


| | | |
|----|----------|-------------------------------|
| 21 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
|----|----------|-------------------------------|

ADAPTATEURS

| | | |
|----|----------|-------------------------------|
| 16 | B4989601 | Rear Axle Adapters 12/142 INT |
| 19 | B4989901 | Rear Axle Adapters 12/142 CL |

MAVIC Ksyrium Elite Disc

LIVRE AVEC

| | |
|--|---|
| Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1 |  |
| Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1 |  |
| Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6 |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1 |  |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|---|--|
| Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels | |
| Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - HauteurÅ : 26Å mm, asymÃ©trique
 - RaccordÅ : SUP
 - PerÃ§ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM 4D
 - DiamÃ©tre du trou de valveÅ : 6,5 mm
 - PneumatiqueÅ : pneu
 - Largeur interneÅ : 17Å mm
 - Dimension ETRTOÅ : 622x17C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, Ålyptiques
- ÅcrousÅ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÅ : 24 Å lÅ avant et Å lÅ arriÅre
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : Instant Drive 360
 - AvantÅ : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - ArriÅreÅ : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ

POIDS ROUES

Poids roue 900