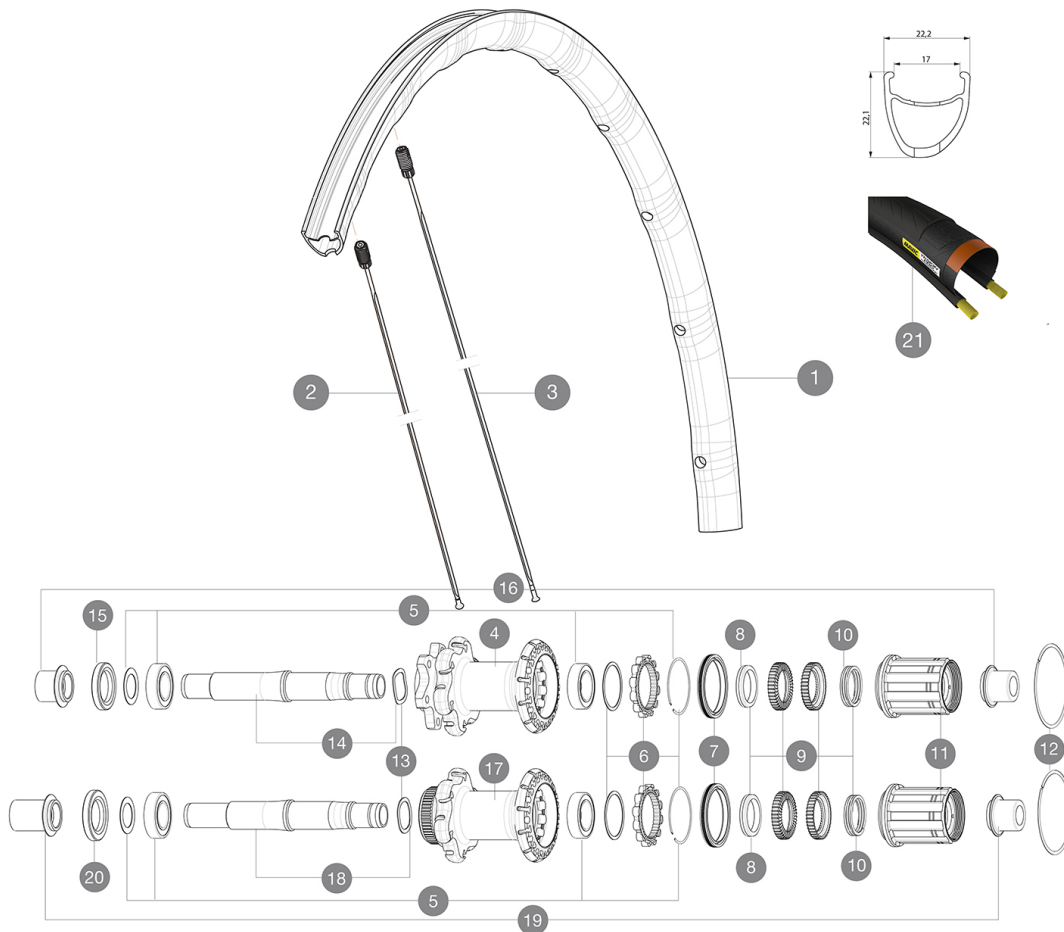


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98511 KsyEliteD6BRr 12x142

R98551 KsyEliteDCLRr 12x142



JANTES



&NBSP;:

1 V2406013 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC

RAYONS

2 V2273501 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm
3 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPS DE MOYEU
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK



PNEUMATIQUES

21 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTATEURS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
- HauteurÅ : 26Å mm, asymÃ©trique
- RaccordÅ : SUP
- PerÃ§ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5 mm
- PneumatiqueÅ : pneu
- Largeur interneÅ : 17Å mm
- Dimension ETRTOÅ : 622x17C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, Å©lyptiques
- Å©crousÅ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÅ : 24 Å lÅ avant et Å lÅ arriÅre
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Å©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : Instant Drive 360
- AvantÅ : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- ArriÅreÅ : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ©

POIDS ROUES

Poids roue 900