

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

### REFERENZEN R  DER

|        |                      |        |                      |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| R98511 | KsyEliteD6BRr 12x142 | R98551 | KsyEliteDCLRr 12x142 |
|--------|----------------------|--------|----------------------|

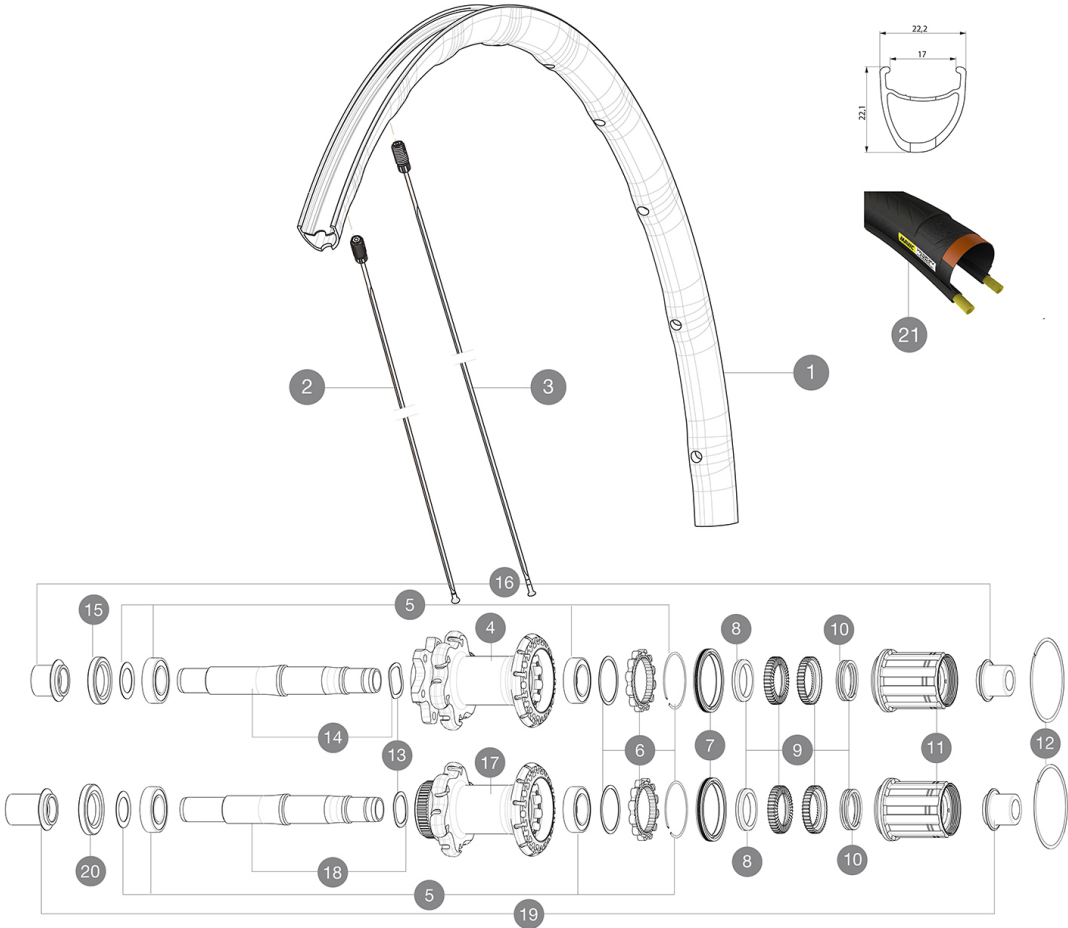

### RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | V2406013 | KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC |
|---|----------|---------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 2 | V2273501 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm   |
| 3 | V2273401 | KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm |

### HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                                 |
| 5  | V2560201 | KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7                         |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                                         |
| 14 | V2251301 | ID360 AXLE DISC 6T                                           |
| 15 | V2251001 | KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s |
| 17 | N/A      | NABENK  RPER                                                 |
| 18 | V2251401 | ID360 AXLE DISC CL                                           |

|    |          |                                             |
|----|----------|---------------------------------------------|
| 20 | V2251101 | KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK |
|----|----------|---------------------------------------------|


### TYRES

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 21 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
|----|----------|-------------------------------|

### ADAPTERS

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 16 | B4989601 | Rear Axle Adapters 12/142 INT |
| 19 | B4989901 | Rear Axle Adapters 12/142 CL  |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12-mm-Adapter (f1/4r VR)<br>(B4104201)<br>1                                                                                                                                      |  |
| 12x142-mm-Adapter f1/4r Instant Drive<br>360-Naben (HR)<br>(B49 896 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben<br>(6-Loch), B49 899 01 f1/4r Instand Drive<br>360-Naben (Center-Lock)<br>1 |  |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                                                                                          |  |
| Multifunktions-Einstellschl1/4ssel<br>(325 423 01)<br>1                                                                                                                          |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                              |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem<br>Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo<br>oder XD-R) |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von Schnellspanner auf<br>12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen<br>Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                                   |  |

Specifications

FELGEN

- Material : Mxltal
- Profilh1/4he : 26 mm (asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventiloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Gr1/4sse : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die  
Speichen integriert
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- VR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner, 12-  
und 15x100-mm-Steckachsen
- HR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner,  
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-Lock1/4®

RADGEWICHTE

Radgewicht 900