

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R98511	KsyEliteD6BRr 12x142	R98551	KsyEliteDCLRr 12x142
--------	----------------------	--------	----------------------

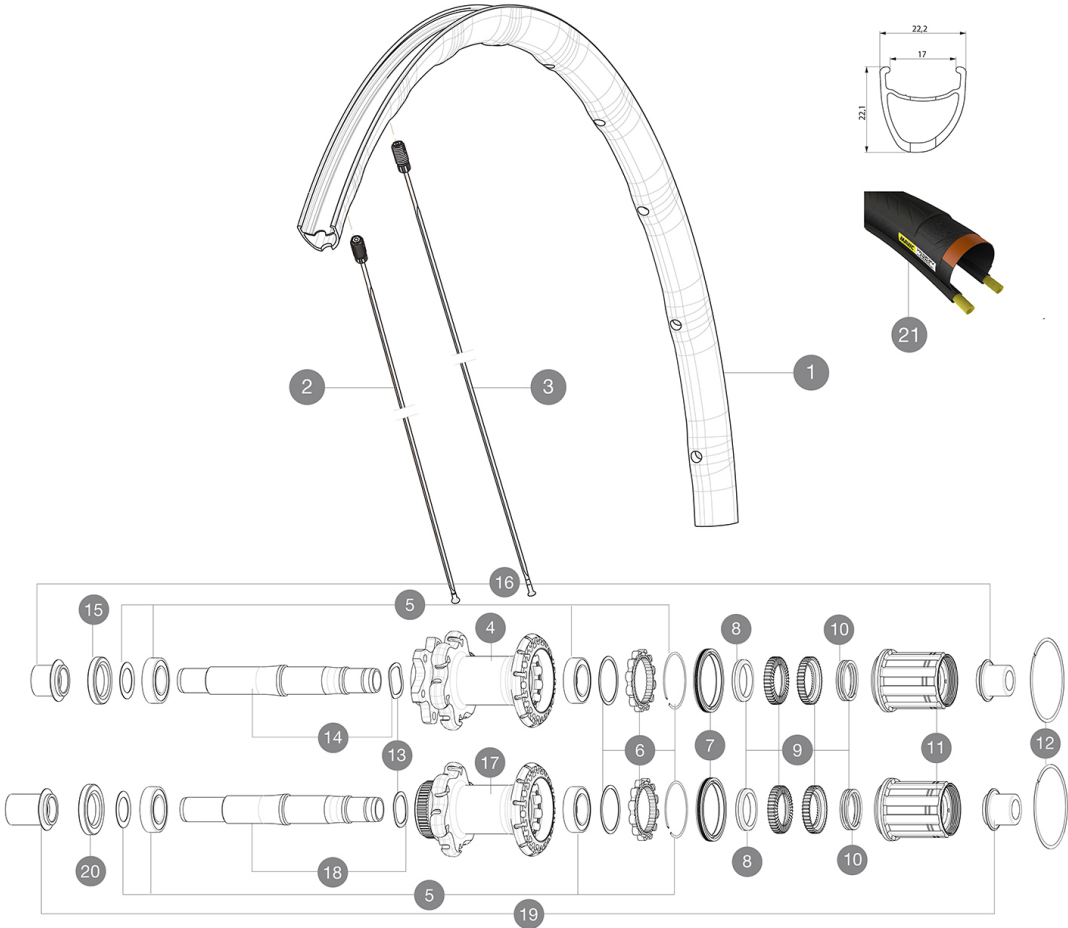

RIMS



&NBSP;:

1	V2406013	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	V2273501	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm
3	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	NABENK��RPER
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL

20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK
----	----------	---


TYRES

21	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (f1/4r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter f1/4r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-Einstellschl1/4ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxltal
- Profilh1/4he : 26 mm (asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventiloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Gr1/4sse : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- VR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner, 12-
und 15x100-mm-Steckachsen
- HR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-Lock1/4®

RADGEWICHTE

Radgewicht 900