

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

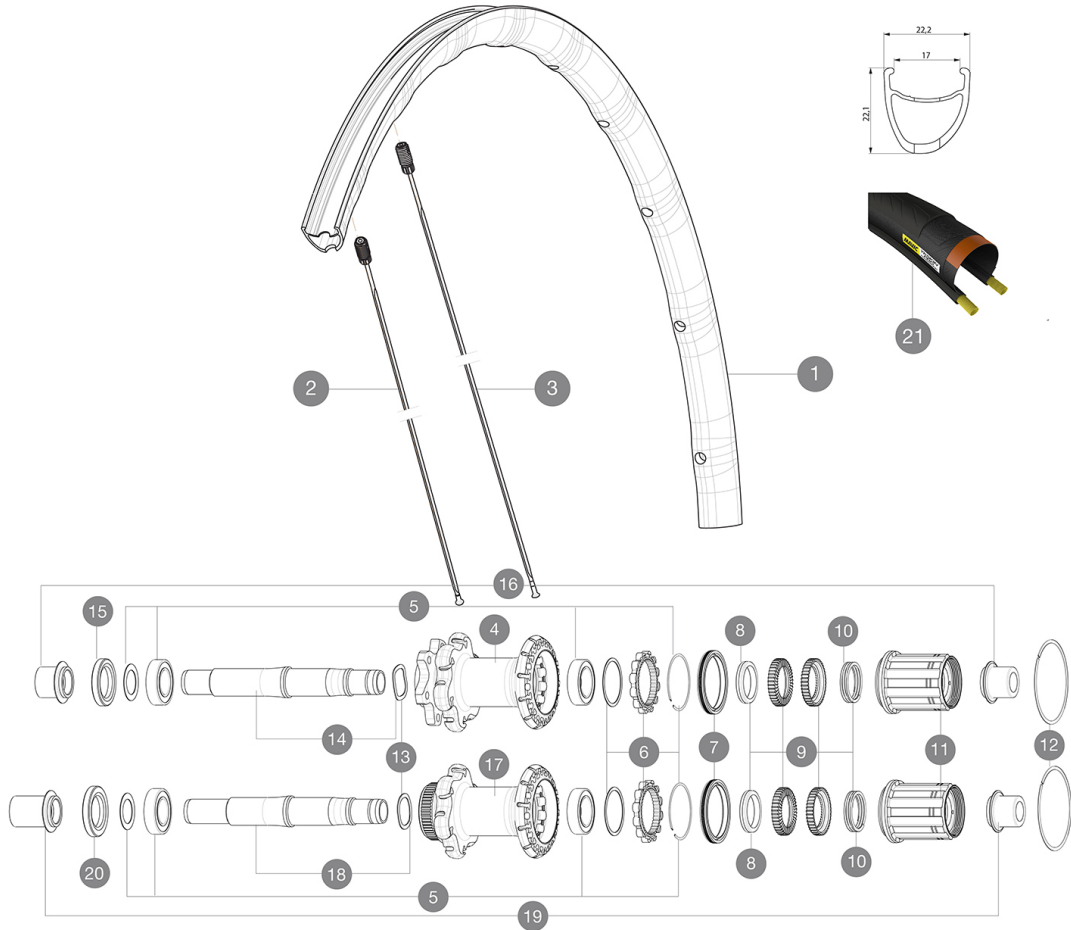
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R98511 KsyEliteD6BRr 12x142

R98551 KsyEliteDCLRr 12x142



RIMS



&NBSP::

1 V2406013 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC

SPOKES

2 V2273501 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm
3 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17 N/A CUERPO DE BUJE
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL
20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK



TYRES

21 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTERS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

ENTREGADO CON

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos espec�ficos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Llave de ajuste multifunci�n (325 423 01) 1	
Gu�a del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre r�pido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre r�pido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
- Altura : 26 mm, asim trica
- Uni n : SUP
- Taladros : Fore
- Perfil espec fico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM 4D
- Di metro del orificio para la v lvula : 6,5 mm
- Neum tico : cubierta
- Anchura interior : 17 mm
- Medida ETRTO : 622x17C

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detr s
- Radiado : a 2 cruces delante, detr s Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Delantero : compatible con cierre r pido, 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre r pido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijaci n disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 900