


MAVIC Aksium Disc Allroad TA 650b

1
2017
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 à 32 mm
Dimensions de pneu recommandés : 28 à 42 mm
Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71471 AksAIRDCL650bFt 12x100 SV

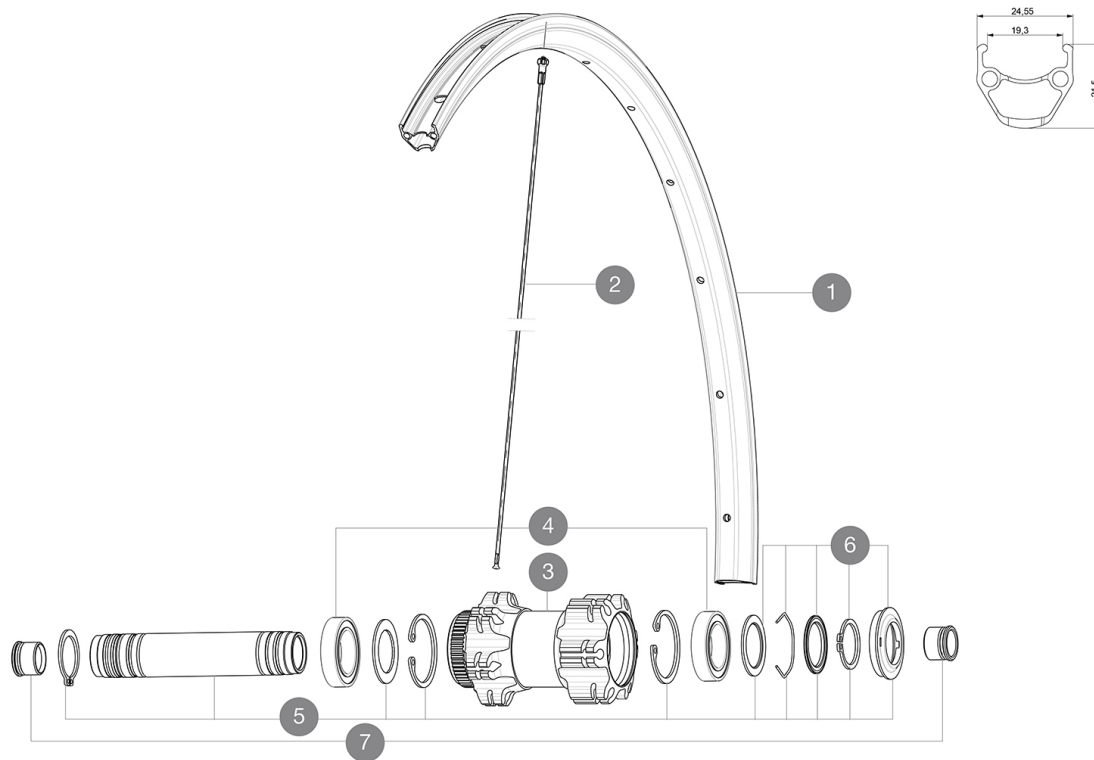

JANTES



 :

1 V2730415 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B

RAYONS

2 36690101 "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm"

MOYEURS




3 N/A CORPS DE MOYEU
4 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5 V2371101 KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6 V2370301 FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

ADAPTATEURS

7 V2680201 12mmFRoadAxleAdaptersQRM

MAVIC Aksium Disc Allroad TA 650b

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
 - Mat riau  : Aluminium S6000
 - Hauteur  : 21  mm
 - Hauteur  : 21  mm
 - Raccord  : goupill 
 - Raccord  : goupill 
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Pneumatique  : pneu
 - Pneumatique  : pneu
 - Largeur interne  : 19  mm
 - Largeur interne  : 19  mm
 - Dimension ETRTO  : 622x19C
 - Dimension ETRTO  : 584x19C

RAYONS

- Mat riau  : acier
- Mat riau  : acier
- Forme  : droits, ronds
- Forme  : droits, ronds
-  crous  : acier, ABS
-  crous  : acier, ABS
- Nombre  : 24     avant et     arri re
- Nombre  : 24     avant et     arri re
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : acier
- Roulements   cartouche  tanche
Roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re  roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Avant  : roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re  roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
 - Roue-libre  : Instant Drive 360
 - Roue-libre  : FTS-L en acier
 - Avant  : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - Arri re  : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

POIDS ROUES

Poids roue