

MAVIC Aksium Disc Allroad TA 650b

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Medida de neumático recomendada: 28 a 42 mm

Presión máxima: 30 mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R99031 AksAIRD650bRr 12x142 SV M11

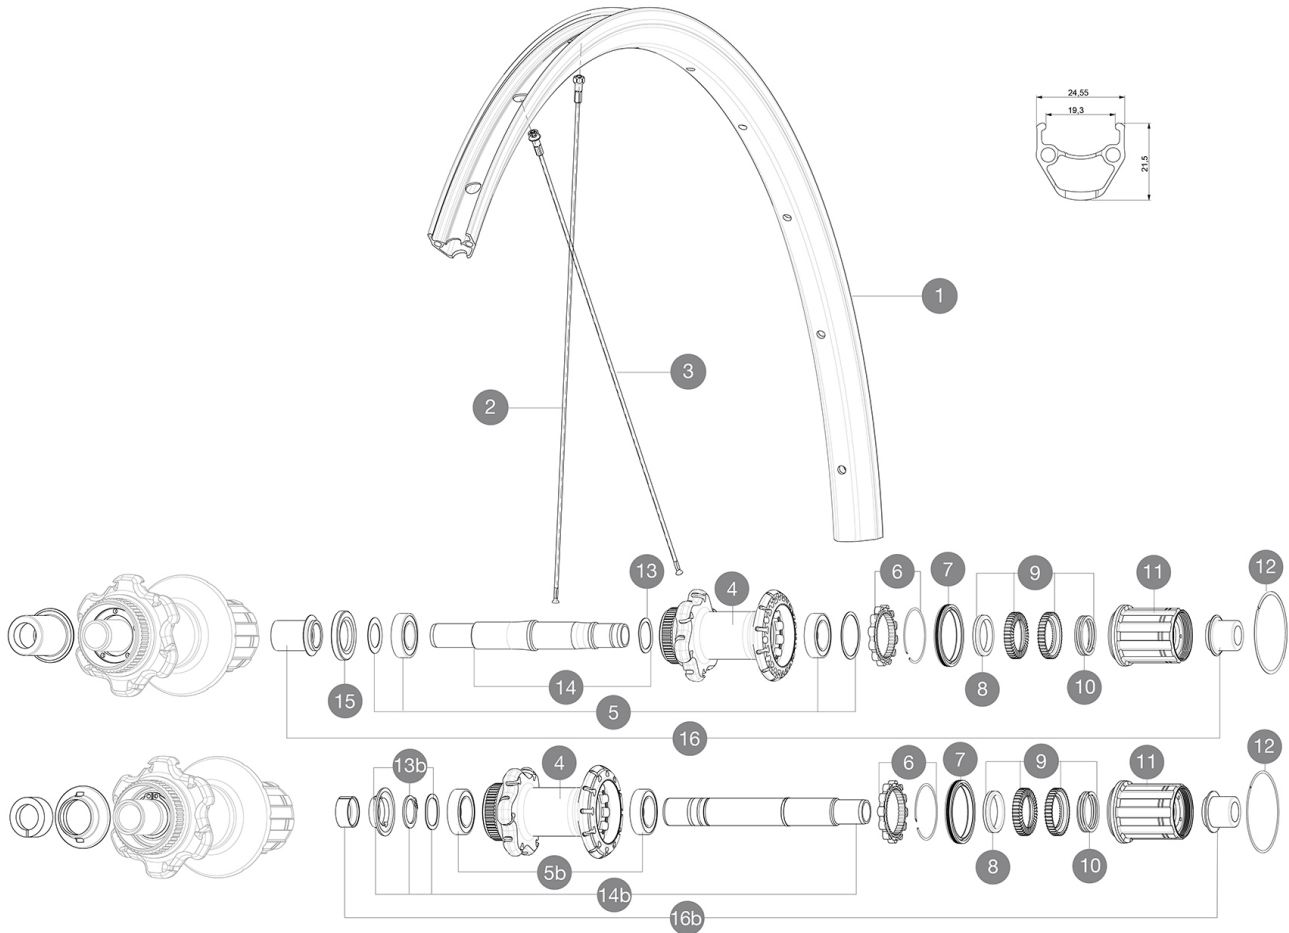

RIMS



&NBSP;:

1 V2730415 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B

SPOKES

2 V2275401 KIT 10 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 276mm +
3 V2276201 KIT 12 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 650B 12mm ROUND SPOKES 25

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11 V4000101 HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
14 V2252901 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP




15 V2253401 KIT 3 ID360 DUST PROTECTOR FOR DISC AXLE

ADAPTERS

16 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC Aksium Disc Allroad TA 650b

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Material : aluminio 6106
- Altura : 21 mm
- Altura : 21 mm
- Unión : con espigas
- Unión : con espigas
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 19 mm
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 622x19C
- Medida ETRTO : 584x19C

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, redondo
- Tipo : recto, redondo
- Cabecillas : acero, ABS
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : acero
- Delantero : rodamientos estancos (QRM), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Delantero : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda