


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 à 32 mm
 Dimensions de pneu recommandés : 28 à 42 mm
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71481 Aksium Disc Allroad 700 QRx100

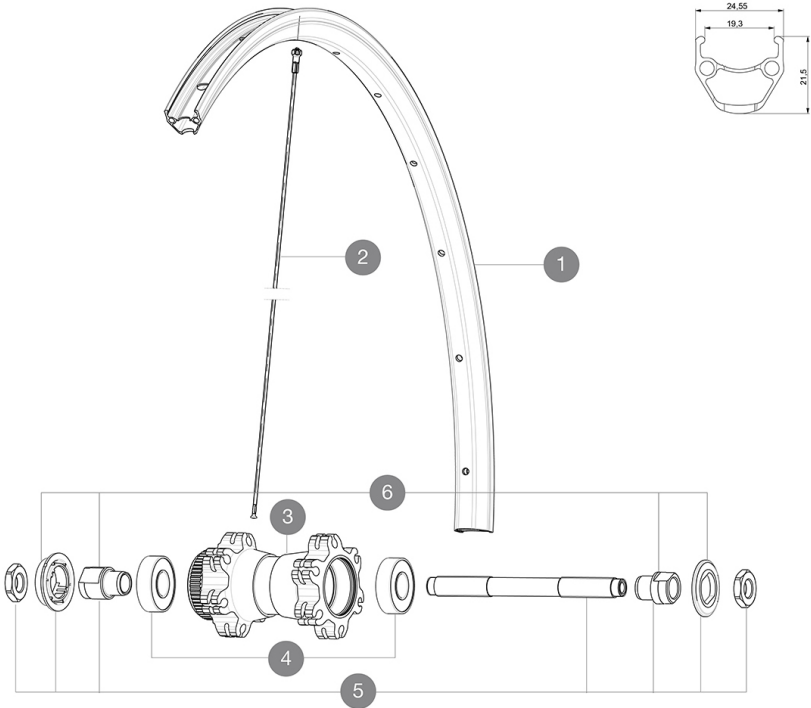

JANTES



&NBSP;:

1	V2730315	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2277201	KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m
---	----------	--

MOYEURS

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Aluminium S6000
 - **MatÃ©riau** : Aluminium S6000
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Hauteur** : 21 Å mm
 - **Raccord** : goupillÃ©
 - **Raccord** : goupillÃ©
 - **PerÃ§age** : traditionnel avec renfort H2
 - **PerÃ§age** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Largeur interne** : 19 Å mm
 - **Largeur interne** : 19 Å mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19C
 - **Dimension ETRTO** : 622x19C

RAYONS

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A@crousA** : acier, ABS
- **A@crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 I@ avant et A I@ arri@re
- **NombreA** : 24 I@ avant et A I@ arri@re
- **RayonnageA** : avant et arri@re crois@Cs par 2
- **RayonnageA** : avant et arri@re crois@Cs par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arri reA** : aluminium
 - **Corps avant et arri reA** : aluminium
 - **Mat  rie de l'axeA** : acier
 - **Mat  rie de l'axeA** : acier
- Roulements   cartouche   tanches
- **Avant ** : roulements   cartouche   tanche (QRM), Arri reA roulements   cartouche   tanche   r  glage automatique (QRM Auto)
 - **Roue-libre** : acier FTS-L
 - **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 940