


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Dimensions de pneu recommandés : 28 Å 42 Å mm
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R99041 AksAirdCL700RrQRx135 M11

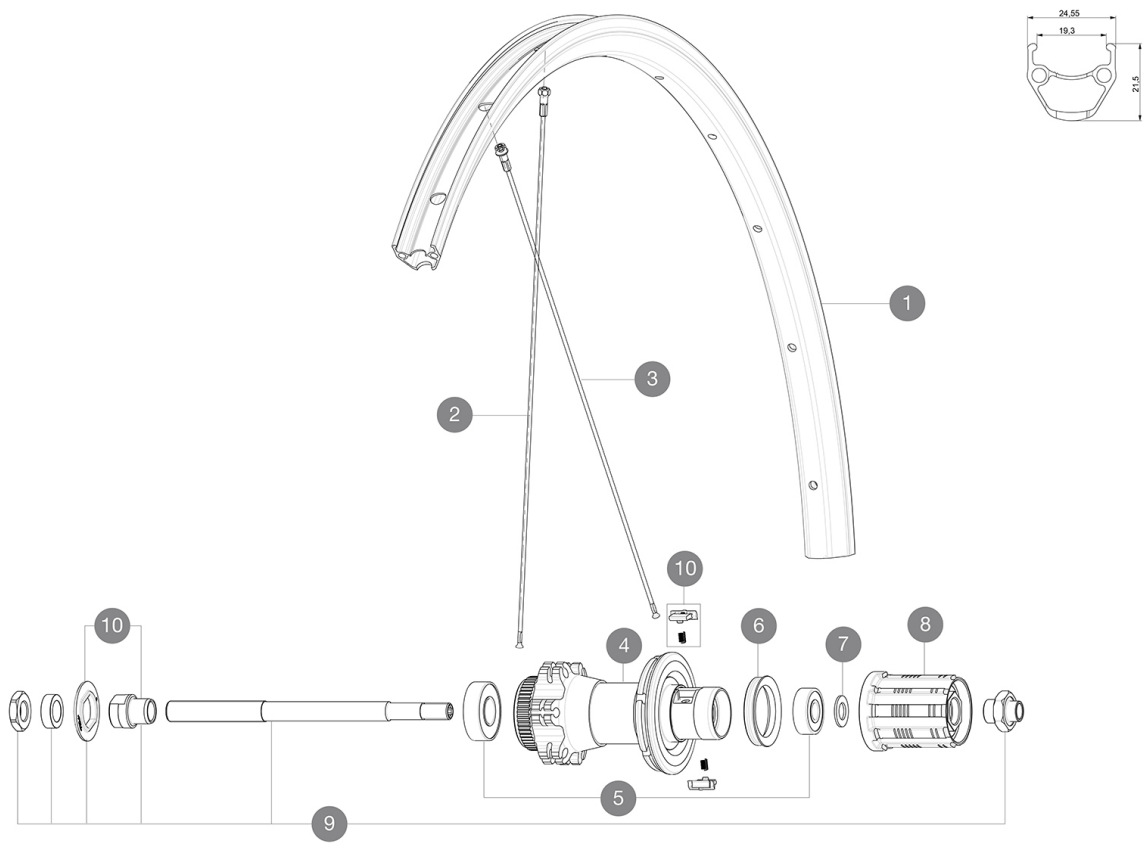

JANTES



1	V2730315	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2383001	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
3	V2276401	KIT 12 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 295mm +

MOYEUR

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Å $\text{I}\hat{\text{A}}_{\text{A}}\text{avant}$ et Å $\text{I}\hat{\text{A}}_{\text{A}}\text{arri}\hat{\text{A}}\text{re}$
- **NombreA** : 24 Å $\text{I}\hat{\text{A}}_{\text{A}}\text{avant}$ et Å $\text{I}\hat{\text{A}}_{\text{A}}\text{arri}\hat{\text{A}}\text{re}$
- **RayonnageA** : avant et arriAre croisA@s par 2
- **RayonnageA** : avant et arriAre croisA@s par 2

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®

Poids roue 1105