


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Dimensions de pneu recommandés : 28 Å 42 Å mm
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R99041 AksAirdCL700RrQRx135 M11

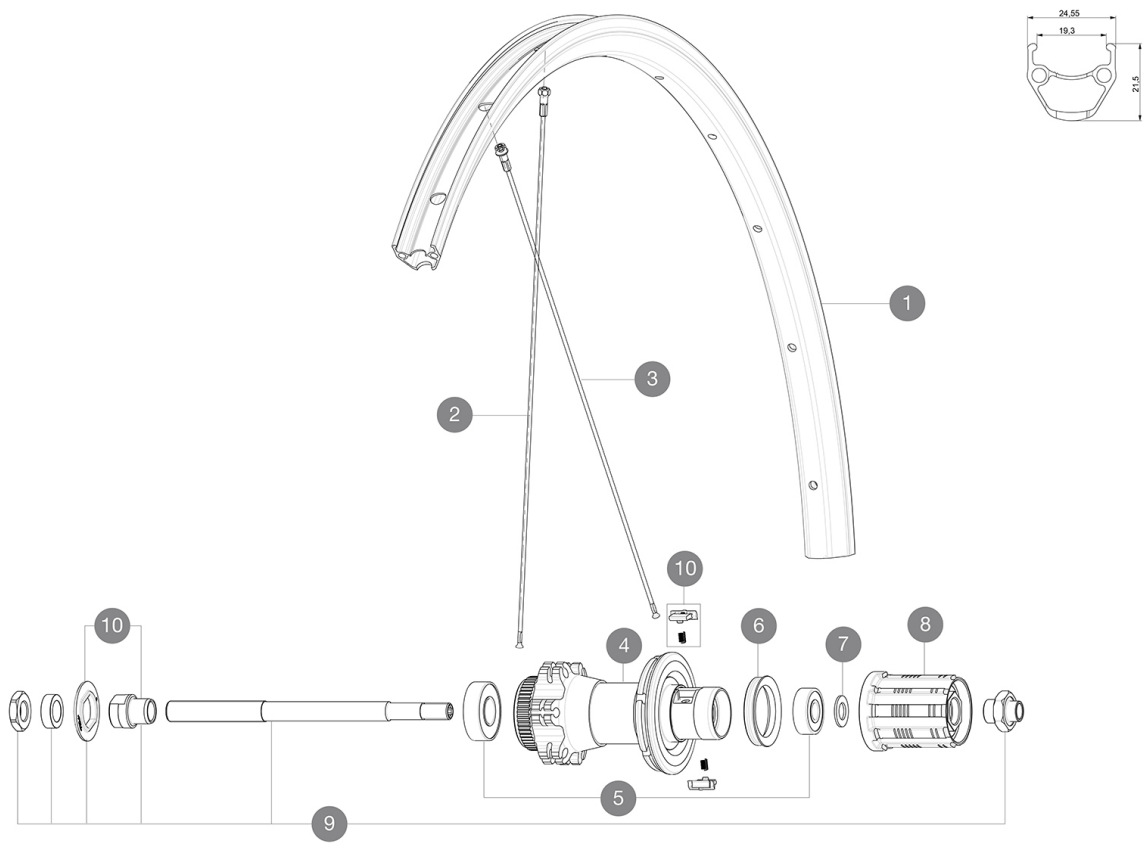

JANTES



1	V2730315	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2383001	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
3	V2276401	KIT 12 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 295mm +

MOYEUR

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

COMPATIBILITE

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
 - **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
 - **HauteurÃ** : 21Ã mm
 - **HauteurÃ** : 21Ã mm
 - **RaccordÃ** : goupillÃ©
 - **RaccordÃ** : goupillÃ©
 - **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2
 - **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
 - **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
 - **PneumatiqueÃ** : pneu
 - **PneumatiqueÃ** : pneu
 - **Largeur interneÃ** : 19Ã mm
 - **Largeur interneÃ** : 19Ã mm
 - **Dimension ETRTOÃ** : 622x19C
 - **Dimension ETRTOÃ** : 622x19C

RAYONS

- MatA@riauÂ : acier
- MatA©riauÂ : acier
- FormeÂ : droits, ronds
- FormeÂ : droīts, ronds
- ÂĈcrousÂ : acier, ABS
- ÂĈcrousÂ : acier, ABS
- NombreÂ : 24 Å ĩÄ avant et Å ĩÄ arriÄre
- NombreÂ : 24 Å ĩÄ avant et Å ĩÄ arriÄre
- RayonnageÂ : avant et arriÄre croisÅ©s par 2
- RayonnageÂ : avant et arriÄre croisÅ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Mat rieau de l'axe** : acier
- **Mat rieau de l'axe** : acier
- **Avant** : roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re roulements   cartouche  tanche (QRM)   r glage automatique (QRM Auto)
- Roulements   cartouche  tanches
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 1105