


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 - 32 mm
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71491 AksAirdCL650bFt QRx100 SV

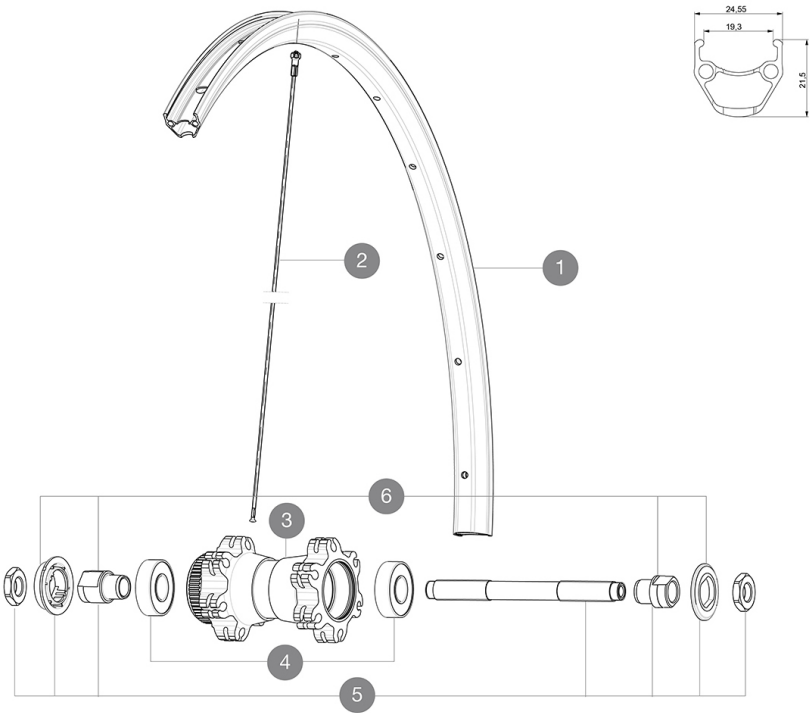

JANTES



&NBSP;:

1	V2730415	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B
---	----------	--

RAYONS

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm"
---	----------	--

MOYEUX

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
- **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
- **HauteurÃ** : 21Ã mm
- **HauteurÃ** : 21Ã mm
- **RaccordÃ** : goupillÃ©
- **RaccordÃ** : goupillÃ©
- **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2
- **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
- **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
- **PneumatiqueÃ** : pneu
- **PneumatiqueÃ** : pneu
- **Largeur interneÃ** : 19Ã mm
- **Largeur interneÃ** : 19Ã mm
- **Dimension ETRTOÃ** : 584x19C
- **Dimension ETRTOÃ** : 584x19C

- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Mat rieau de l'axe** : acier
- **Mat rieau de l'axe** : acier
- **Avant** : roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re roulements   cartouche  tanche (QRM)   r glage automatique (QRM Auto)
- Roulements   cartouche  tanches
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **Roue-libre** : acier FTS-L

Poids roue

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

- **MatA©riauA** : acier
- **MatA©riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A©crousA** : laiton, ABS
- **A©crousA** : acier, ABS
- **A©crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 IÂA avant et A IÂAriAriA're
- **NombreA** : 24 IÂA avant et A IÂAriAriA're
- **RayonnageA** : avant et arriA're croisA©s par 2
- **RayonnageA** : avant et arriA're croisA©s par 2