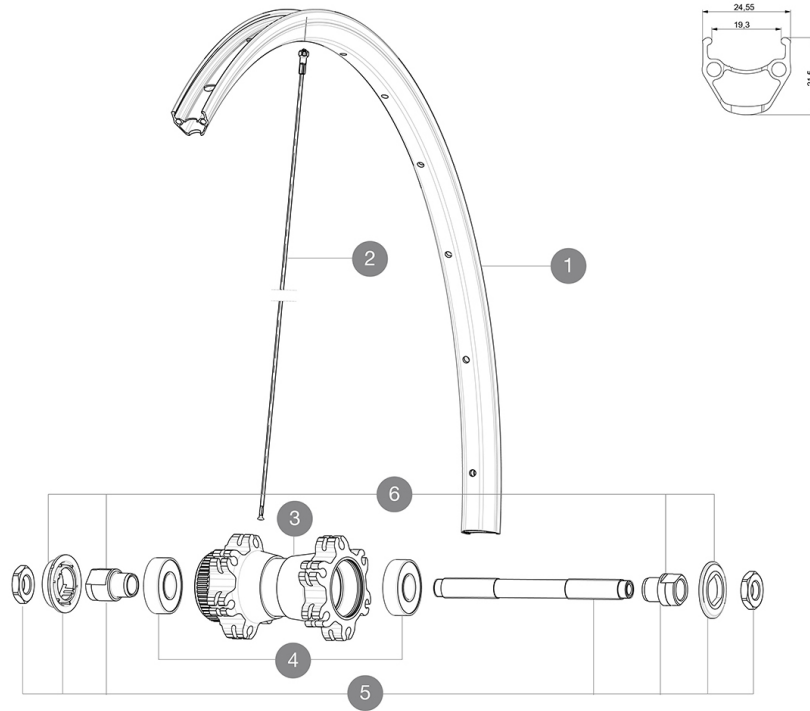


MAVIC **Aksium Disc Allroad 650b**

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71491 AksAirdDCL650bFt QRx100 SV

**JANTES**

&nbsp;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2730415 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B |
|---|----------|--|

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm" |
|---|----------|--|

MOYEUX

| | | |
|---|----------|--|
| 4 | M40318 | ROULEMENTS 6001 x 2 |
| 5 | 99603701 | FRONT AXLE QRM ROAD 2008 |
| 6 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |

MAVIC Aksium Disc Allroad 650b

2017
FRONT

LIVRE AVEC

| | |
|---|--|
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) 1 | |
| Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri re, M40352 arri re VTT) 1 | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|---|--|
| Roue libre  : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Roue libre  : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avant  : Blocage rapide uniquement | |
| Axe avant  : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re  : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re  : Blocage rapide uniquement | |

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
- Mat riau  : Aluminium S6000
- Hauteur  : 21  mm
- Hauteur  : 21  mm
- Raccord  : goupill 
- Raccord  : goupill 
- Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
- Pneumatique  : pneu
- Pneumatique  : pneu
- Largeur interne  : 19  mm
- Largeur interne  : 19  mm
- Dimension ETRTO  : 584x19C
- Dimension ETRTO  : 584x19C

RAYONS

- Mat riau  : acier
- Mat riau  : acier
- Forme  : droits, ronds
- Forme  : droits, ronds
-  crous  : laiton, ABS
-  crous  : acier, ABS
-  crous  : acier, ABS
- Nombre  : 24     avant et     arri re
- Nombre  : 24     avant et     arri re
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2

MOYEURS

- Corps avant et arri re  : aluminium
- Corps avant et arri re  : aluminium
- Mat riau de l'axe  : acier
- Mat riau de l'axe  : acier
- Avant  : roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re  roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roulements   cartouche  tanche
- Roue-libre  : acier FTS-L
- Roue-libre  : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

POIDS ROUES

Poids roue