


RÉFÉRENCES ROUES

R99051 AksAirdCL650bRr QRx135 M11

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

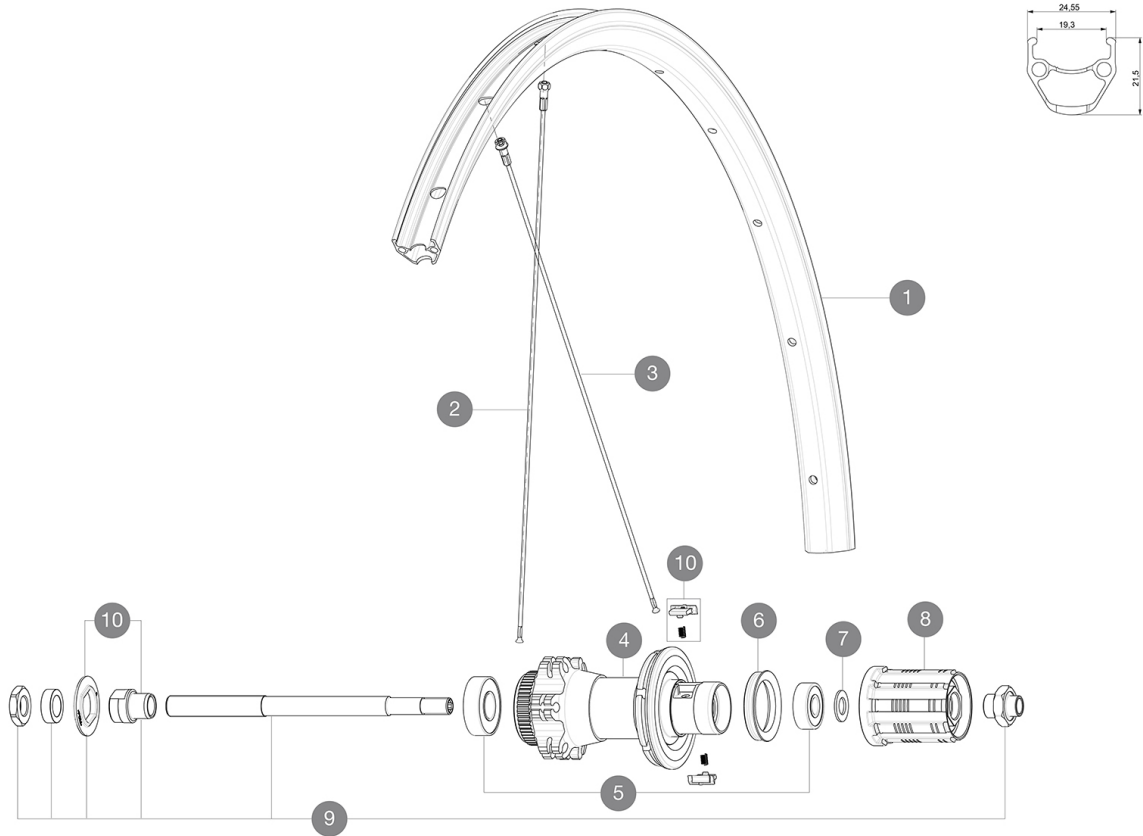

JANTES



&NBSP;:

1 V2730415 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B

RAYONS

2 36690101 "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm"
3 36690201 "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 276mm"

MOYEURS

5 M40660 ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
7 M40067 KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 99603901 AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **A@rcrousA** : laiton, ABS
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 IÂ avant et Â IÂariÂ're
- **NombreA** : 24 IÂ avant et Â IÂariÂ're
- **RayonnageA** : avant et arriÂ're croisÂ's par 2
- **RayonnageA** : avant et arriÂ're croisÂ's par 2

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

Poids roue