

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm


Um eine IÄcngere Lebensdauer der LaufrÄcder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fĽr das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrĽstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

#### REFERENZEN RäDER

F73871 Aks18D6B Ft12x100SV F73881 Aks18DCLFt12x100SV

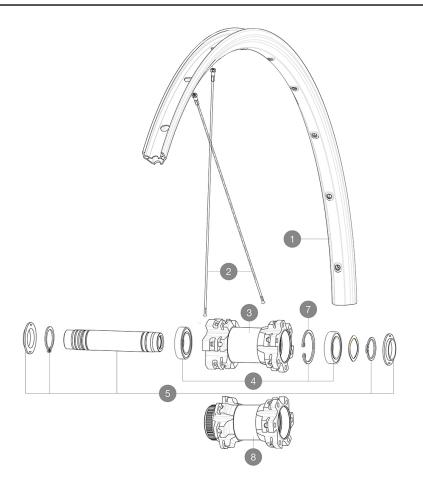



# RIMS



:

1 V2290815 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC

# **SPOKES**

2 V2277201 KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m

#### **HUB SHELLS**

4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371801	KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP

# **OPTIONS**

V2371901 KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm

# **ADAPTERS**

V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

2018 FRONT

## **GELIEFERT MIT**

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 für Rennrad hinten, M40352 für MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## **COMPATIBILITY**

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkĶrper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen InnenmaÃD. Optional: Umrüstung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse möglich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ1/4stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern ¿ in Deutschland nicht lieferbar)	

# **Specifications**

## **FELGEN**

Material: S6000 Aluminium
 ProfilhĶhe: 21 mm
 Felgenstoss: gesteckt

 $\hbox{-} \textbf{Felgenbohrungen}: \ \text{herk} \tilde{\mathbb{A}} \P \text{mmlich mit}$ 

H2-Verstärkung

Felgenprofil f $\tilde{\text{A}}$ 1/4r Scheibenbremsen optimiert

• Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm • Bereifung: Drahtreifen • Innenbreite: 17 mm • ETRTO-Grösse: 622x17c

#### **SPEICHEN**

• Material : Stahl • Speichen : gerade, rund

Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
 Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
 Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)

#### RADNABE

Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
 Achs-Material (VR und HR): Aluminium
 VR: gedichtete Industrielager (QRM), HR
selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)

• Freilauf : Instant Drive 360

# VERSIONS

■ Farbe: Schwarz

■ Disc-Standard: 6-Loch oder Center-Lock®

#### **RADGEWICHTE**

905