

2018 REAR

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm


Um eine IÄcngere Lebensdauer der LaufrÄcder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fĽr das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrĽstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RäDER

R18911 Aks18D6BRr12x142SV R18921 Aks18DCLRr12x142SV

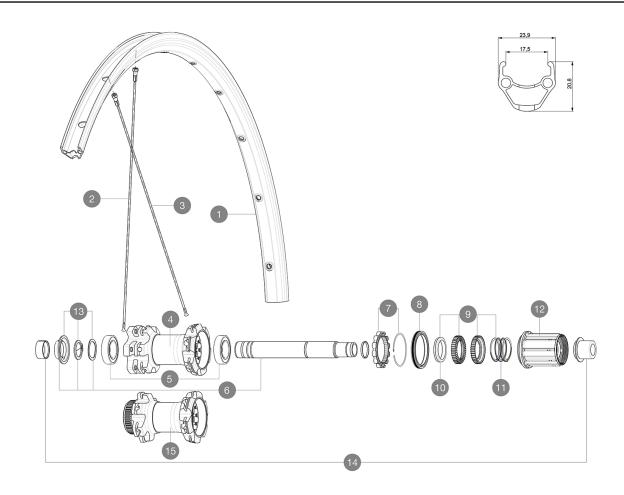

RIMS



:

1 V2290815 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC

SPOKES

2	V2277201	KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m
3	V2279201	KIT 12 DS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 292mm

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2	
6	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP	
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP	
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017	
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE	
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE	
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction	
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS	
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360	
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360	
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing	

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



2018 REAR

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fýr Rennrad hinten, M40352 für MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Fre	ilauf: Shimano/Sram (mit optionalem ilaufkörper umrüstbar für Campagnolo er XD-R)	
Op Ada	rderrad Achse: 12mm Achsen Innenmaé. tional: Umrüstung auf Schnellspanner mit aptern oder mit Achstausch auf 15 mm eckachse möglich	
auf	-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar Schnellspanner (mit optionalen Adaptern ¿ in utschland nicht lieferbar)	

Specifications

FELGEN

Material: S6000 Aluminium
 ProfilhĶhe: 21 mm
 Felgenstoss: gesteckt

- Felgenbohrungen : herkömmlich mit

H2-Verstärkung

Felgenprofil f $\tilde{\text{A}}$ 1/4r Scheibenbremsen optimiert

• Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm • Bereifung: Drahtreifen • Innenbreite: 17 mm • ETRTO-Grösse: 622x17c

SPEICHEN

• Material : Stahl • Speichen : gerade, rund

Speichennippel: Stahl, selbstsichernd
 Speichenzahl: je 24 vorne und hinten
 Einspeichung: 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
 Achs-Material (VR und HR): Aluminium
 VR: gedichtete Industrielager (QRM), HR
selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)

• Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

■ Farbe: Schwarz

■ Disc-Standard: 6-Loch oder Center-Lock®

RADGEWICHTE

990