

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R18911 Aks18D6BRr12x142SV

R18921 Aks18DCLRr12x142SV

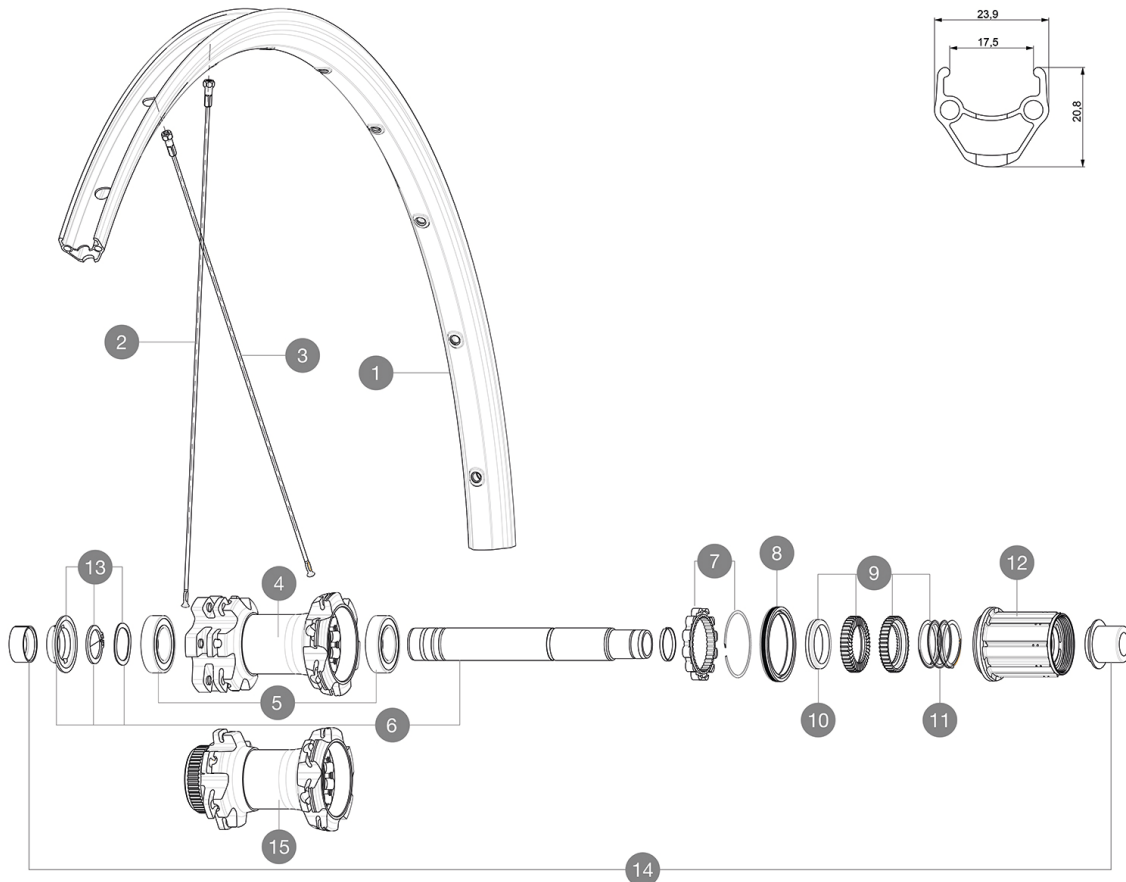

RIMS



&NBSP::

1 V2290815 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC

SPOKES

2 V2277201 KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m
3 V2279201 KIT 12 DS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 292mm

HUB SHELLS

5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2253001 KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
6 V2252901 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
12 V4000101 HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360
13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Aksium Disc TA

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB)	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12mm. Convertible a cierre rápido con los adaptadores opcionales o la versión de 15 mm mediante la sustitución del eje	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Altura : 21 mm
- Unión : con espigas
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 17 mm
- Medida ETRTO : 622x17C

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, redondo
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos (QRM), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

990