

MAVIC Cosmic Elite UST Disc


1
2018
FRONT

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄ¼DER

F74221 Cos EI USTD6B Ft 12x100

F72891 Cos EI UST DCL Ft 12x100

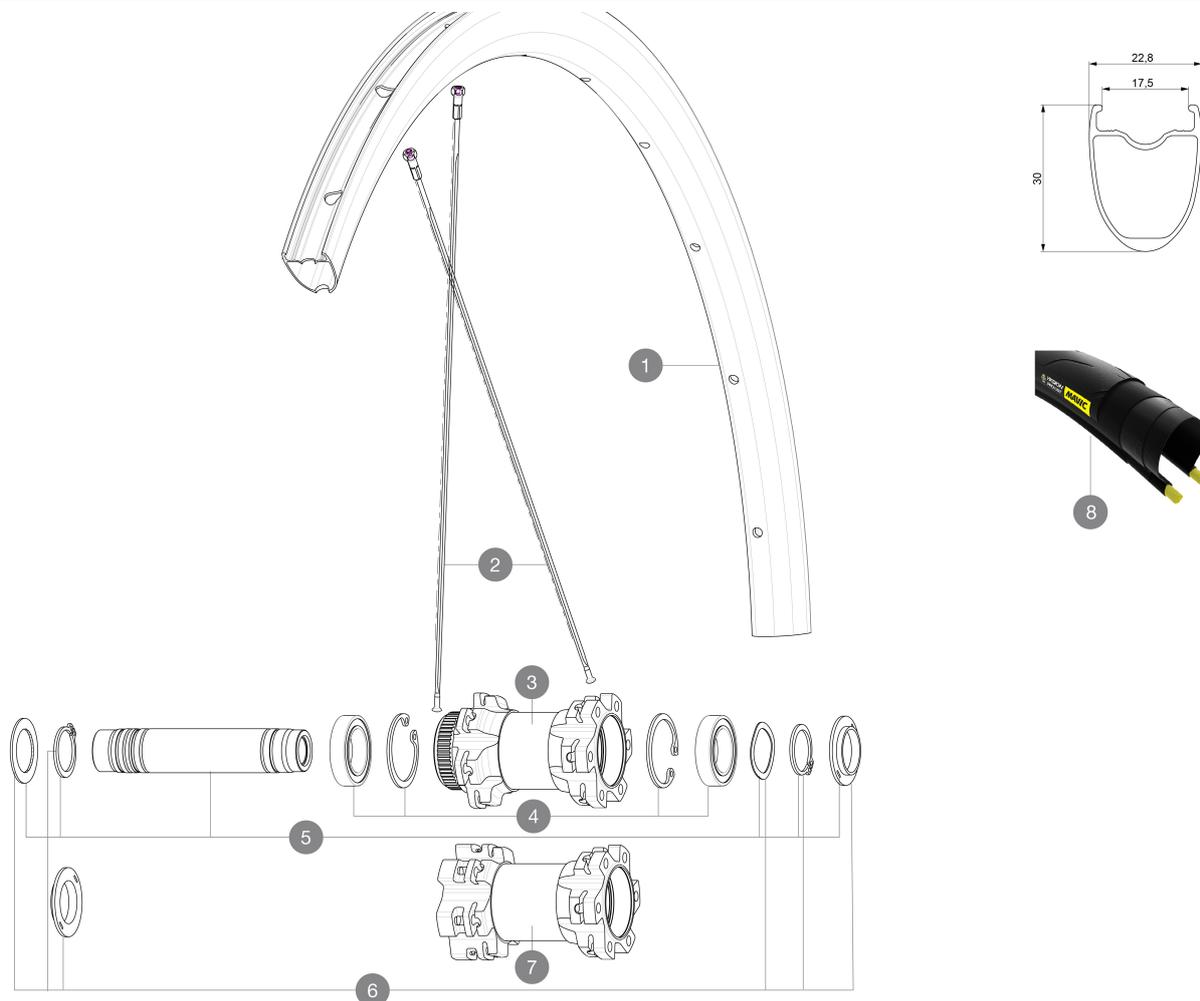

RIMS



&NBSP;:

1	V2732715 V2900101	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST 23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims
---	----------------------	---

SPOKES

2	V3660201	KIT 12 FT/ND5 COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371801	KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP
6	V2372701	QRM AUTO FRONT AXLE ASSEMBLY KIT > 2018
7	N/A	NABENKÖRPER

OPTIONS

V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
----------	---

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

V2390801 V2680301	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
----------------------	---

MAVIC Cosmic Elite UST Disc

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f $\frac{1}{4}$ r Dichtmittel	
Spritze f $\frac{1}{4}$ r Dichtmittel	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f $\frac{1}{4}$ r MTB oder B41 043 01 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst $\frac{1}{4}$ cke f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{o} r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{o} r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk \ddot{a} mpfer umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk \ddot{a} mpfer umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder XD-R)	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen Innenma \ddot{a} Optional: Umr $\frac{1}{4}$ stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse m \ddot{a} glich	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr $\frac{1}{4}$ stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m \ddot{a} glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern \ddot{a} in Deutschland nicht lieferbar)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Material** : S6000 Aluminium
 - **Profilh \ddot{o} he** : 30 mm
 - **Profilh \ddot{o} he** : 30 mm
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herk \ddot{a} mmlich
 - **Felgenbohrungen** : herk \ddot{a} mmlich
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 17 mm
 - **Innenbreite** : 17 mm
 - **ETRTO-Gr \ddot{o} sse** : 622x17tc (Rennrad)
 - **ETRTO-Gr \ddot{o} sse** : 622x17tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil

RADNABE

- **Nabenk \ddot{a} mpfer (VR und HR)** : Aluminium
 - **Nabenk \ddot{a} mpfer (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
 - **Freilauf** : Instant Drive 360
 - **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
 - **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock \ddot{a}
- **Disc-Standard** : Center-Lock \ddot{a}

RADGEWICHTE

875