


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima tubeless: 25 mm 7 bar - 100 PSI, 28 mm 6 bar - 87 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F74221	Cos EI USTD6B Ft 12x100	F72891	Cos EI UST DCL Ft 12x100
--------	-------------------------	--------	--------------------------

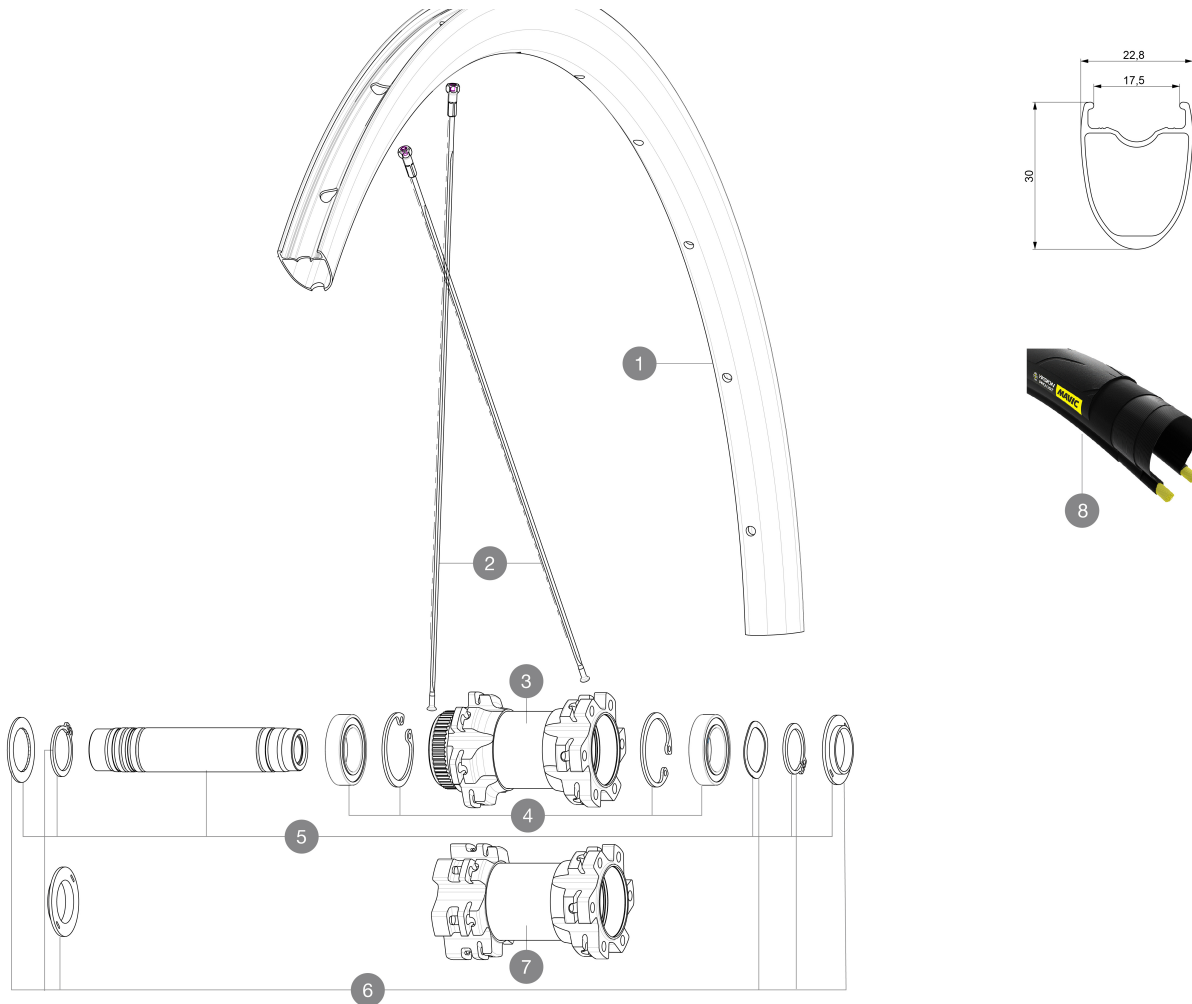

RIMS



&NBSP::

1	V2732715	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

SPOKES

2	V3660201	KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371801	KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP
6	V2372701	QRM AUTO FRONT AXLE ASSEMBLY KIT > 2018
7	N/A	CUERPO DE BUJE

OPTIONS

V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
----------	---

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Cosmic Elite UST Disc

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12mm. Convertible a cierre rápido con los adaptadores opcionales o la versión de 15 mm mediante la sustitución del eje	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio 6106
 - **Material** : aluminio 6106
 - **Altura** : 30 mm
 - **Altura** : 30 mm
 - **Unión** : SUP
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 17 mm
 - **Anchura interior** : 17 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x17TC Carretera
 - **Medida ETRTO** : 622x17TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Tipo** : recto, perfilado

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje
pasante de 12x100 y 15x100
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y
12x135

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center
Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

875