


CATÉGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longévitâ des roues, Mavic recommande un poids maximal supportâ par les roues de 120kg poids du vâlo inclus
Dimensions de pneu recommandâesÂ : 25 Â 32Â mm
Pression max. tubeless : 25 mm 7 bars - 100 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7.7 bars - 110 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R18811	Cos EI USTD6B Rr12X142	R16841	Cos EI USTDCL Rr 12x142
--------	------------------------	--------	-------------------------

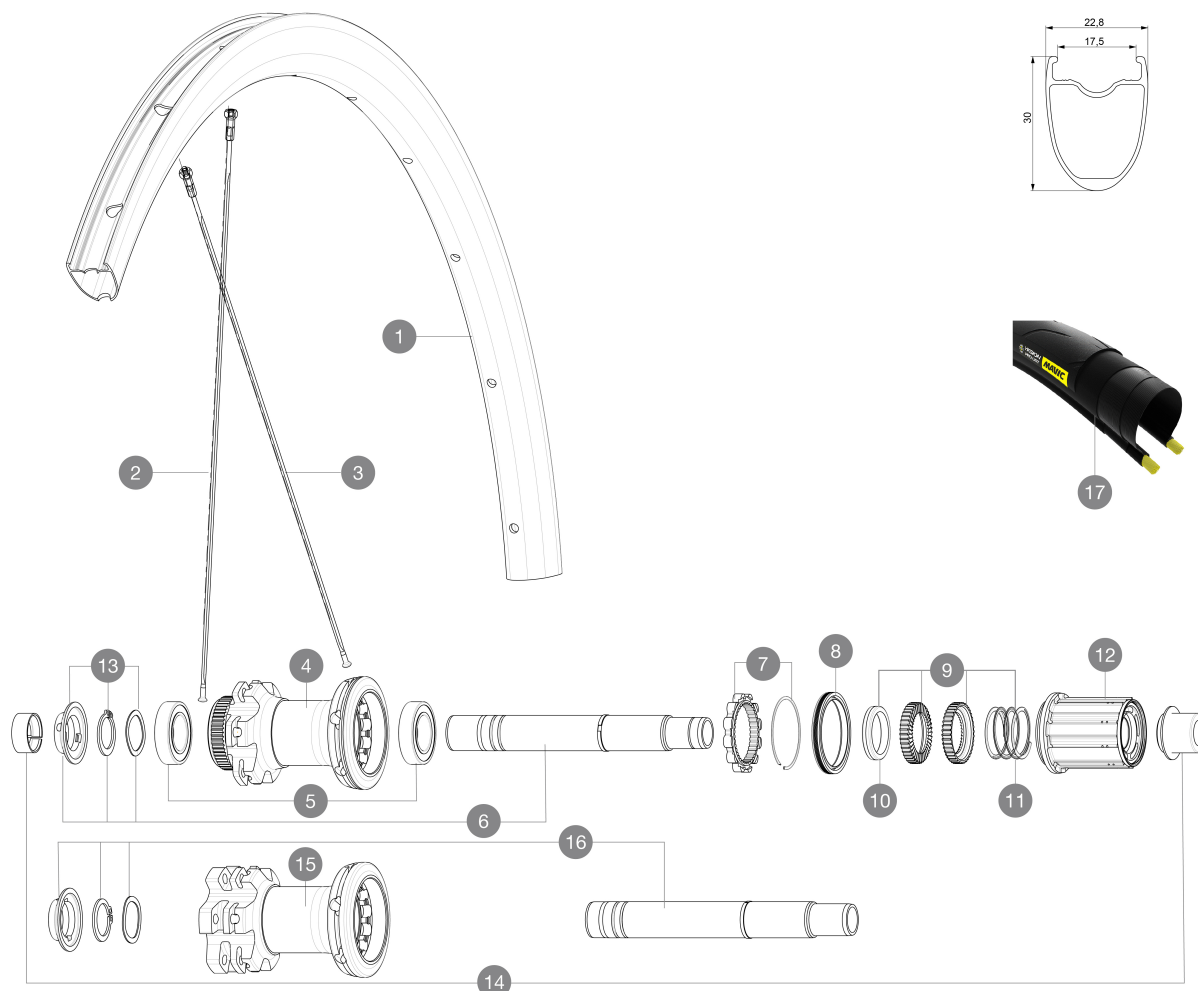

JANTES



&NBSP;::

1	V2732715	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

RAYONS

2	V3660201	KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm
3	V3660301	KIT 12 RR DS COSMIC ELITE UST DISC SPK 286mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

PNEUMATIQUES

17	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Cosmic Elite UST Disc

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad��quats, ou en 15mm avec le remplacement de l��axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla��ant l��axe traversant.	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Aluminium S6000
 - Mat  riau   : Aluminium S6000
 - Hauteur   : 30   mm
 - Hauteur   : 30   mm
 - Raccord   : SUP
 - Raccord   : SUP
 - Per  age   : traditionnel
 - Per  age   : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 17   mm
 - Largeur interne   : 17   mm
 - Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE
 - Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits,   lyptiques
- Forme   : droits,   lyptiques

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre   : Instant Drive 360
 - Roue-libre   : Instant Drive 360
 - Avant   : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - Arri  re   : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous ou Center Lock  
- Standard de disque   : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

1015