


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima tubeless: 25 mm 7 bar - 100 PSI, 28 mm 6 bar - 87 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R18811	Cos EI USTD6B Rr12X142	R16841	Cos EI USTDCL Rr 12x142
--------	------------------------	--------	-------------------------

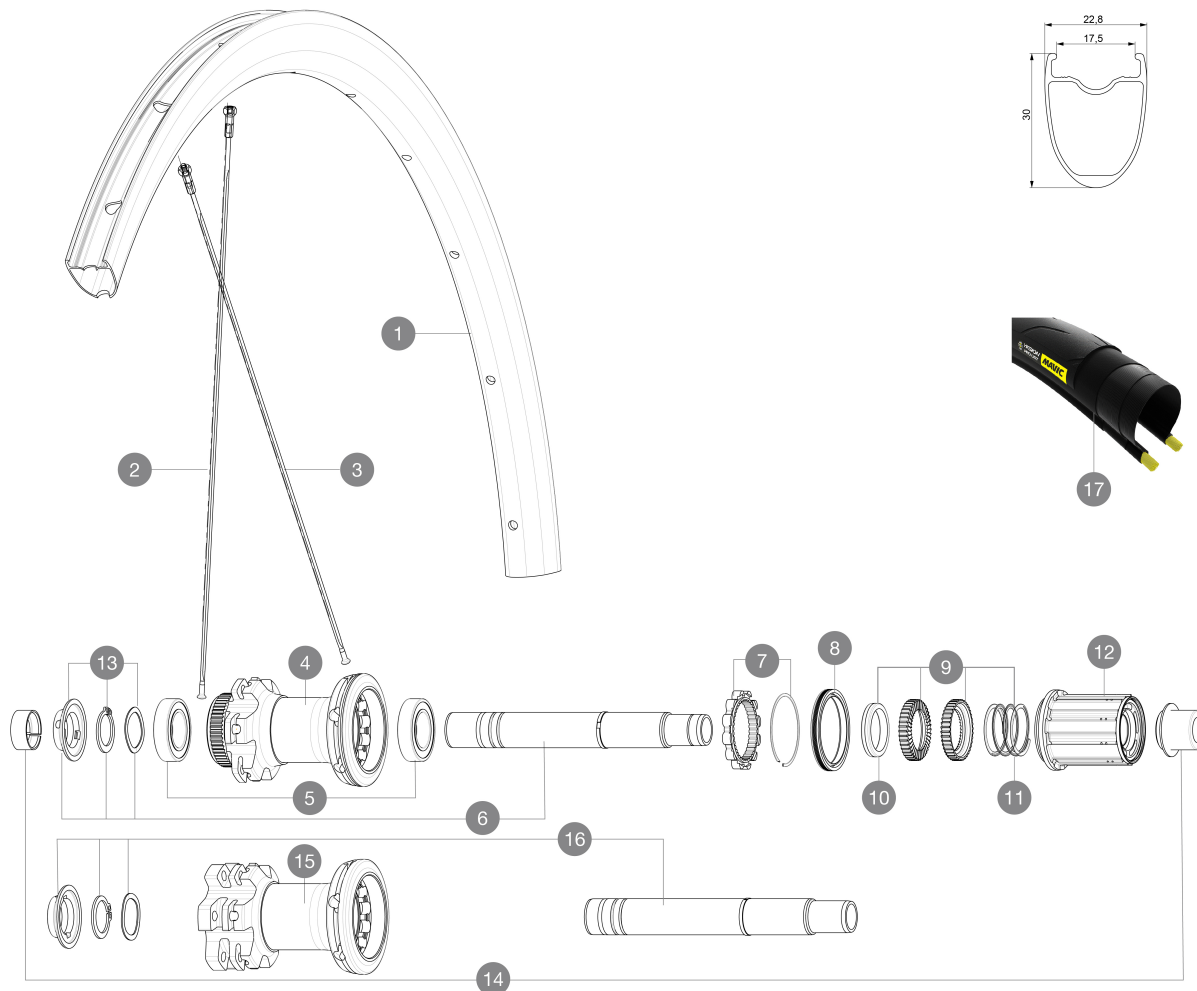

RIMS



&NBSP::

1	V2732715	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

SPOKES

2	V3660201	KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm
3	V3660301	KIT 12 RR DS COSMIC ELITE UST DISC SPK 286mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CUERPO DE BUJE
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

TYRES

17	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

MAVIC Cosmic Elite UST Disc

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje delantero: eje pasante de 12mm. Convertible a cierre rápido con los adaptadores opcionales o la versión de 15 mm mediante la sustitución del eje	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio 6106
 - **Material** : aluminio 6106
 - **Altura** : 30 mm
 - **Altura** : 30 mm
 - **Unión** : SUP
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 17 mm
 - **Anchura interior** : 17 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x17TC Carretera
 - **Medida ETRTO** : 622x17TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Tipo** : recto, perfilado

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje
pasante de 12x100 y 15x100
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y
12x135

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center
Lock(R)
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

1015