



CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. tubeless : 25 mm 7 bars - 100 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F72901 Cos El 18 UST Ft

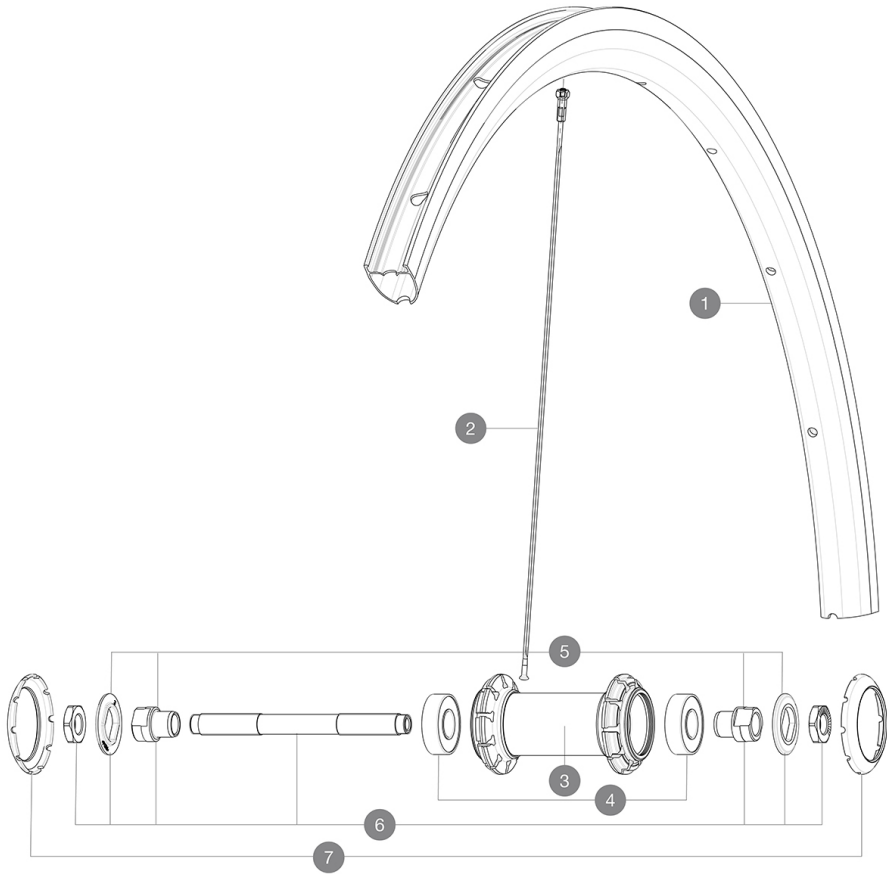

JANTES



&NBSP;:

1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

RAYONS

2	V2279901	KIT 10 FT/NDS COSMIC ELITE UST LTD SPK 276mm - while stock I
2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NO DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm

MOYEUX

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------



Cosmic Elite UST

2018
FRONT

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re, M40352 arri��re VTT)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Aluminium S6000
- Mat  riau   : Aluminium S6000
- Hauteur   : 30   mm
- Hauteur   : 30   mm
- Raccord   : SUP
- Raccord   : SUP
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : UB Control
- Surface de freinage   : UB Control
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 17   mm
- Largeur interne   : 17   mm
- Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE
- Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits,   lyptiques
- Forme   : droits,   lyptiques

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : acier
- Mat  riau de l'axe   : acier
- Roulements    cartouche   tanches
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : FTS-L en acier
- Roue-libre : FTS-L en acier

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

815