



ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

F72901Cos El 18 UST Ft

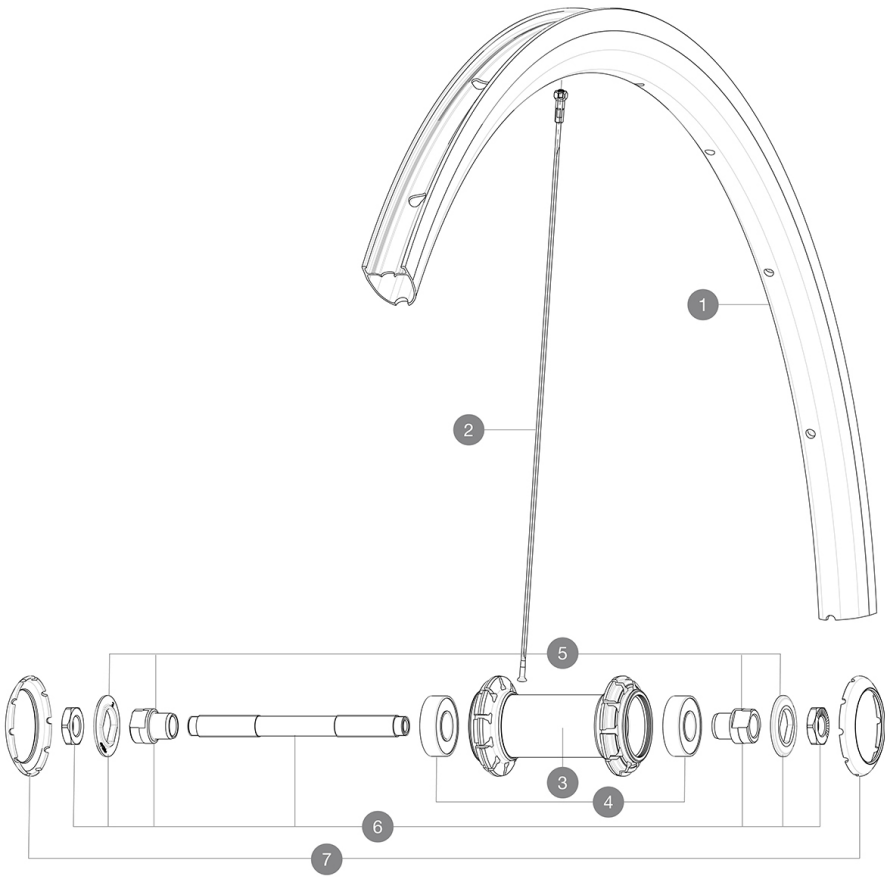

RIMS



&NBSP::

1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

SPOKES

2	V2279901	KIT 10 FT/NDS COSMIC ELITE UST LTD SPK 276mm - while stock I
2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

MAVIC

Cosmic Elite UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f¼r Rennrad hinten, M40352 f¼r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f¼r Rennrad hinten, M40352 f¼r MTB hinten)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
 - Material : S6000 Aluminium
 - Profilh¼he : 30 mm
 - Profilh¼he : 30 mm
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenbohrungen : her¼mmlich
 - Felgenbohrungen : her¼mmlich
 - Bremsflanken : UB Control
 - Bremsflanken : UB Control
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : 17 mm
 - Innenbreite : 17 mm
 - ETRTO-Gr¼sse : 622x17tc (Rennrad)
 - ETRTO-Gr¼sse : 622x17tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil

RADNABE

- Nabenk¼rper (VR und HR) : Aluminium
 - Nabenk¼rper (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Stahl
 - Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
 - Freilauf : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

815